








1490004010

ITSV-4

HD-IP-Videotelefon mit 5-Zoll-Bildschirm



- ✓ 16 Leitungen mit bis zu 16 SIP-Konten
- ✓ 5,0 Zoll (1280 × 720) kapazitiver 5-Punkt-Touchscreen HD TFT LCD
- ✓ Integrierte, neigbare 2-Megapixel-CMOS-Kamera mit Sichtschutz, 720p 30fps
- ✓ 10-Wege-Audiokonferenz- und 3-Wege-Videookonferenzfunktion
- ✓ HD-Freisprecheinrichtung mit zwei Mikrofonen, Rauschunterdrückung, erweiterter Echounterdrückung und hervorragender Doubletalk-Leistung
- ✓ 4-Kern 1,8 GHz ARM Cortex A55 Prozessor mit 2 GB RAM und 16 GB eMMC Flash

 Zenitel ConnectPRO  Video Intercom  SIP  Bluetooth  IC-EDGE  ICX-AlphaCom Audio  HD Voice Video


 H.264

Beschreibung

Das ITSV-4 ist ein leistungsstarkes Desktop-Videotelefon mit Android 11, einem kapazitiven 5-Zoll-Touchscreen, neigbarer Kamera, HDMI-Ausgang, zwei Mikrofonen und Unterstützung für 720p HD-Video. Das ITSV-4 bietet erweiterte SIP-Telefoniefunktionen und ist sofort einsatzbereit mit unseren IP-Intercom-Plattformen IC-EDGE und ICX-AlphaCom integrierbar.

[Weitere Informationen finden Sie im Zenitel Wiki.](#)

Technical Dimensions

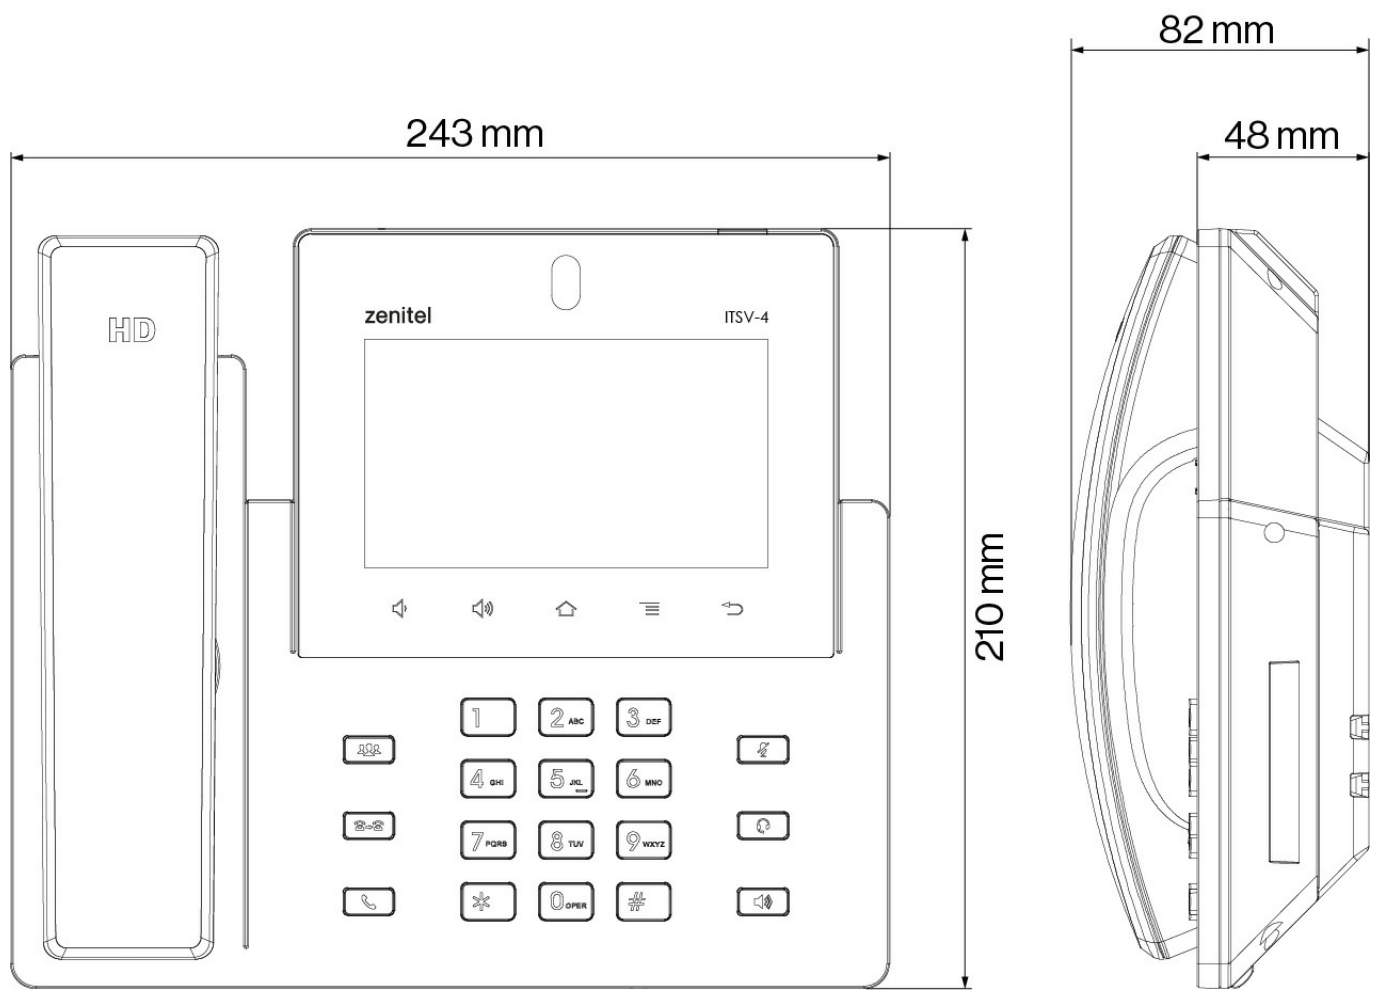

Spezifikationen

SPEZIFIKATIONEN

Grafikdisplay	5,0 Zoll 1280x720 kapazitiver Touchscreen (5 Punkte) HD TFT LCD
Kamera	Integrierte, neigbare 2-Megapixel-CMOS-Kamera mit Sichtschutzrad, 1080p 30fps
Zusatzanschlüsse	RJ9-Headset-Buchse (ermöglicht EHS mit Plantronics-Headsets), Erweiterungsmodul-Anschluss, USB 2.0-Anschluss, USB 3.0-Anschluss
Funktionstasten	11 Funktionstasten für KONFERENZ, ÜBERTRAGEN, SENDEN/WAHLWIEDERHOLUNG, STUMM, KOPFHÖRER, FREISPRECHEINRICHTUNG, LAUTSTÄRKE +/-, 3 dedizierte Android-Tasten für HOME, MENÜ und ZURÜCK
Video-Codec	H.263, H.264 BP/MP/HP
Videoauflösung	Bis zu 720p
Videobildrate	Bis zu 30 fps
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Lagertemperaturbereich	-10°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % – 90 % nicht kondensierend
Energieoptionen	Power over Ethernet (PoE & PoE+) oder Netzteil.
Stromversorgung über Ethernet	802.3af Klasse 3, 802.3at Klasse 4
Netzteil	Eingang: 100–240 V AC, 50–60 Hz; Ausgang 12 V DC, 1,5 A
Netzwerkschnittstelle	2 x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbit/s mit integriertem PoE/PoE+
Bluetooth	Integriert, Bluetooth 5
W-lan	Integriert, Dualband 2,4 & 5 GHz mit 802.11 a/b/g/n/ac
Sicherheit	Passwörter auf Benutzer- und Administratorebene, zufälliges Standard-Administratorpasswort, MD5- und MD5-Sitzungsbasierte Authentifizierung, 256-Bit-AES-verschlüsselte Konfigurationsdatei, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x-Medienzugriffskontrolle, Secure Boot gegen Hackerangriffe
Protokolle/Standards	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A-Eintrag, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
	Breitband-Opus, Breitband-G.722, G.711µ/a, G. 729A/B, G.726-32,

Audiotechnik	iLBC, In-Band- und Out-of-Band-DTMF (In-Audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise Shield 2.0
Sprachenunterstützung	Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Kroatisch, Chinesisch, Koreanisch und Japanisch
Einhaltung	FCC: Teil 15 (CFR 47) Klasse B; UL 60950 (Netzteil); Teil 68 (HAC) CE: EN55022 Klasse B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 Sicherheit
Abmessungen (BxLxH)	243 x 210 x 48 mm
Gewicht	1 kg
Garantie	2 Jahre Standardgarantie, verlängerbar auf insgesamt 5 Jahre (Aufpreis)

Zubehör



[Wall Mount Bracket for ITS-V4](#)

Used With



[TCIV-2+ | Video-Sprechstellen](#)

IP- und SIP-Video-Sprechstellen



[TCIV-3+ | Video-Sprechstellen](#)

IP- und SIP-Video-Sprechstellen



[TCIV-5+ | Video-Sprechstellen](#)

IP- und SIP-Video-Sprechstellen



[TCIV-6+ | Video-Sprechstellen](#)

IP- und SIP-Video-Sprechstellen



TKIV+ Video-Sprechstellenmodul

Turbine Video - VoIP-Intercom-Modul



TEIV-4+ | Video-Türsprechanlage mit RFID-Kartenleser

IP- und SIP-Video-Türsprechanlage mit RFID-Kartenleserplatz



TEIV-1+

Turbine Extended IP-Video-Sprechanlage mit Tastenfeld