1008021010

VR3G-1 | Vandalensicheres Audio-Gegensprechanlage



Vandalensicher, 3-fach, 1 Piezotaste IP- und SIP-Gegensprechanlage

- Robust - Frontplatte aus Edelstahl mit einem Anruftaster
- Fortschrittliche Audiotechnologie - Hohe Schalldruckpegel, automatische Lautstärkeregelung und aktive Geräusch- und Echokompensation für überlegene Klarheit.
- Anti-Ligatur-/Manipulationssicheres Design: Manipulationsalarmschalter, sanft abgerundete Ecken zur Reduzierung des Risikos von Selbstverletzung oder Missbrauch.
- Wetterfest (IP66) & Robust (IK10)
- ONVIF-konform - Nahtlose Video- und Geräteintegration
- Nahtlose Integration - Vollständig kompatibel mit Zenitel Connect Pro, ICX-AlphaCom, IC-EDGE und SIP-basierten Systemen.

Zenitel Connect | Door Intercom | Prison Intercom | Emergency points | SIP | IC-Edge | ICX-AlphaCom | IP66

IK10 | HD Voice

Beschreibung

Die vandalensichere Gegensprechstation VR3G-1 nutzt die neueste Technologie, um unvergleichliche Audioqualität zu erzeugen. Einige der vielen Funktionen umfassen: HD-Sprachqualität, Open Duplex, aktive Geräuschunterdrückung und ein Elektret-Kondensator-Mikrofon. Diese Eigenschaften, zusammen mit der über 70-jährigen Erfahrung des Unternehmens in der Akustiktechnologie, sind nur einige der vielen Faktoren, die zu unserer überlegenen Audioqualität beitragen.


Weitere Informationen finden Sie im Zenitel-Wiki

Technical Dimensions

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2026-05-28 08:09

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

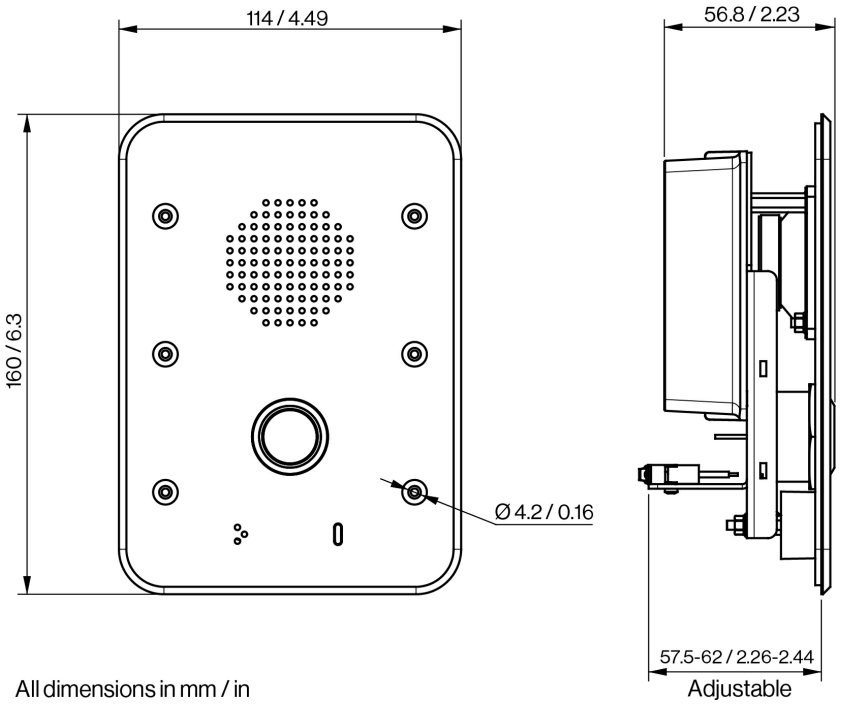

All dimensions in mm / in

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2026-05-28 08:09

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Spezifikationen

AUDIO	
Max SPL @ 0,5m	86 dB(A)
Codecs	G.711, G.722, G.729
Frequenzbereich, G.722-Codec	200 Hz – 7000 Hz
Audiotechnologie	Full Open Duplex, Switched Open Duplex
	Geräuschpegel-Erkennung (Schrei-Alarm)
	Automatische Verstärkungsregelung
	Automatische Lautstärkeregelung (AVC)
	Akustische Echounterdrückung (AEC)
	Geräuschunterdrückung
Interner Lautsprecher	3 W
Mikrofontechnologie	Elektret Omnidirektionales Mikrofon

VERNETZUNG & PROTOKOLLE	
Anwendungsprotokolle	SIP, SIPS, HTTP, HTTPS, TFTP, RTP, SRTP, RTCP, RTSP, DHCP, SNMP, Vingtor-Stentofon CCoIP®, NTP, ONVIF, WS-Discovery
IP-Versionen	IPv4 & IPv6
LAN-Protokolle	Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f) Netzwerkkontrollzugang (IEEE 802.1x)
Überwachungsfunktionen	Keep-Alive-Test, Tonsignaltest, Statusberichte
SIP-Unterstützung	RFC 3261 (SIP-Basistandard), RFC 3515 (SIP Refer), RFC 2976 (SIP Info)
DTMF-Unterstützung	RFC 2833, 2976 (SIP-Info)
Integration und API	Mit ICX-AlphaCom über das AlphaCom-Protokoll ACDP verbunden.
	Verbunden mit Zenitel Connect Pro über Zenitel Link.
	ONVIF

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

HARDWARE

Ethernet-Anschluss	1 x RJ-45
Allgemeine Eingaben und Ausgaben	6 (konfigurierbar)
Ausgaben	12 mA als LED-Treiber
SELV (Schutzkleinspannung)	2A, 60W
Spannungsversorgung	PoE und/oder externe Stromversorgung
PoE (Power over Ethernet)	IEEE 802.3af-Standard, Klasse 0 (0,44 W bis 12,95 W)
Externe Stromversorgung	24 - 48 V Gleichstrom (24 – 48 V)
Energieverbrauch	Leerlauf 1,8W, maximal 12W (je nach Lautstärke)
Anrufanzeige	Symbole/Farben für Hörgeschädigte

BAU

Abmessungen (HxBxT)	160 x 114 x 60 mm / 6,3" x 4,5" x 2,36"
Abmessungen nach bündigem Einbau	160 x 114 x 4 mm / 6,3" x 4,5" x 0,2"
Gewicht	0,73 kg / 1,6 lbs.
Gesichtsplatte Material	A4 Stahl
Elektronikabdeckungsmaterial	Polycarbonat (halbtransparent)
Dichtungsmaterial	Niederdichte weiche EPDM-Schaumstoff (geschlossenzellig), t:2 mm.
Tastenmaterial	A4 Stahl
Stichschutz, kleine/große Durchmesserobjekte:	Ø1,8 mm

UMWELT-

IP-Schutzart	66
IK-Bewertung	Zehn
Betriebstemperaturbereich	-40° bis 70° C / -40° bis 158° F
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95% nicht kondensierend

GENEHMIGUNGEN

EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Teil 15
Sicherheit	EN 62368-1
Nachhaltigkeit	RoHS, REACH

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Herstellungsland	Polen
Garantie	2 Jahre Standardgarantie, verlängerbar auf insgesamt 5 Jahre (gegen Aufpreis)

Zubehör



TA-37

3 Gang Flush Mount back box

Artikelnummer 1008098300



TA-38 | VR3G On-Wall Backbox

On-Wall Backbox

Artikelnummer 1016352

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.