

3005020021

ETB-10A


Poste principal, montage sur panneau, appels généraux, 10 lignes




Description

- ✓ Poste principal avec sélection de 10 lignes
- ✓ Appels généraux
- ✓ Haut-parleur de contrôle / microphone
- ✓ Connecteur pour microphone à main ou col de cygne
- ✓ Rétroéclairage ajustable
- ✓ Boutons de ligne éclairés
- ✓ Notification des appels entrants par buzzer
- ✓ Volume ajustable
- ✓ Signalisation des appels
- ✓ Sortie pour les appareils de signalisation
- ✓ Alimentation 24 VDC
- ✓ Entrée audio depuis le système externe



Technical Dimensions

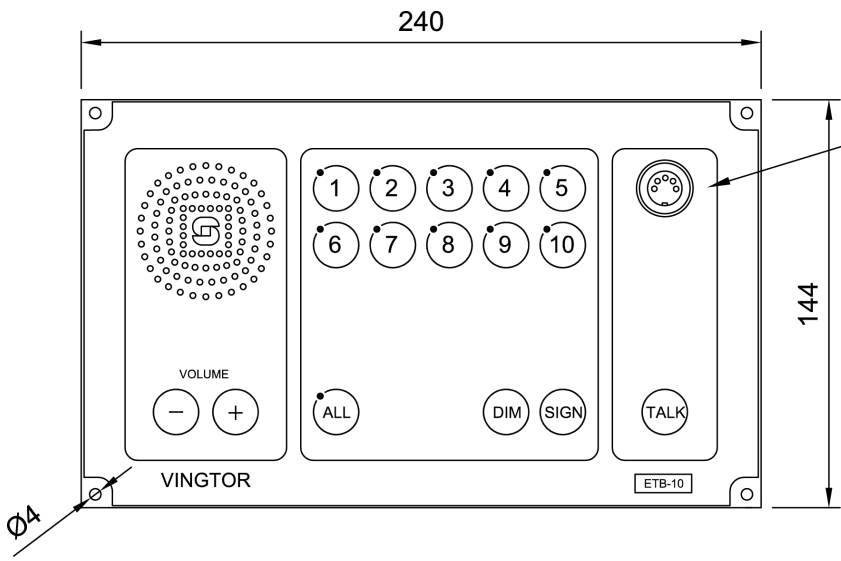

MICROPHONE CONTACT FOR GOOSENECK OR HANDHELD MICROPHONE

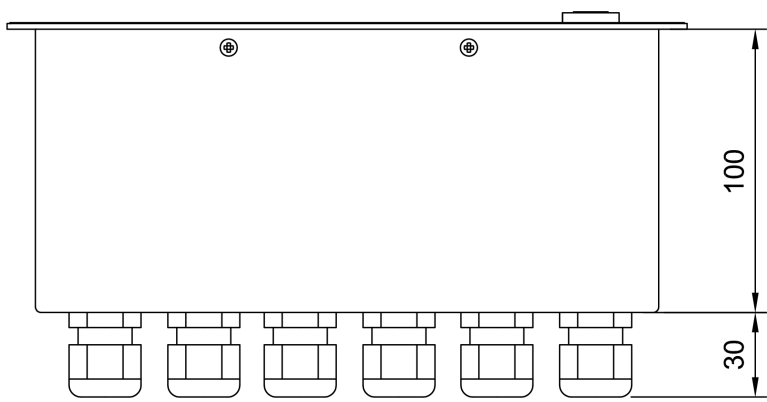

CABLE INLET 6x PG-16

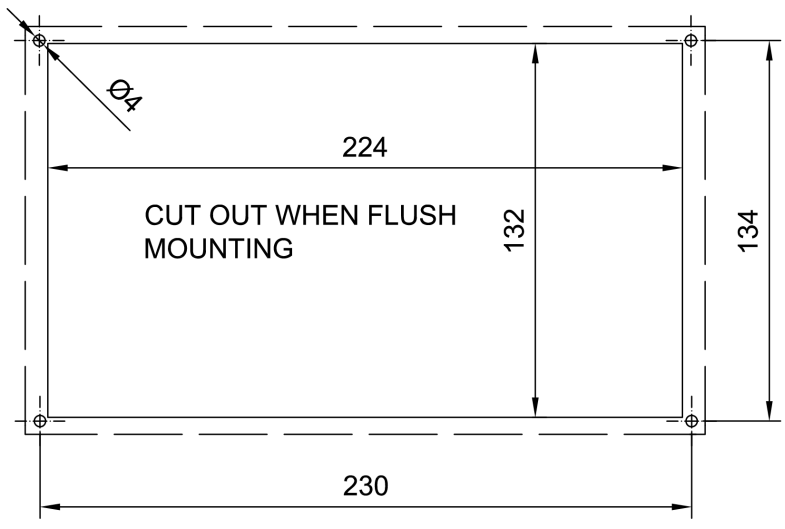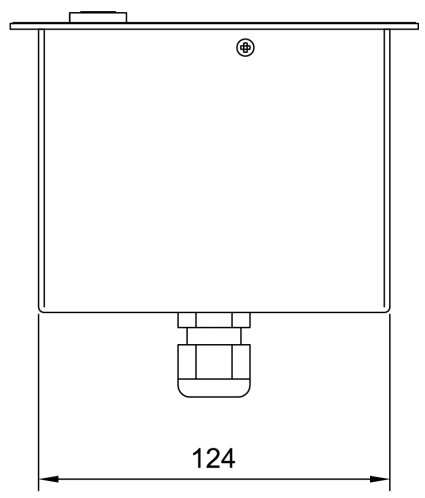

CUT OUT WHEN FLUSH MOUNTING

Spécifications

GÉNÉRAL

| | |
|----------------------------------|--|
| Matériau / Finitions | Aluminium / Noir |
| Montage | Encastré avec des vis 4 x 4 mm |
| Terminaux | Bornier à vis enfichables pour câble de max. 2,5 mm ² |
| Presse-étoupe | 6 x PG-16 |
| Indice de Protection IP | IP-22 |
| Dimensions (LxHxP) | 240 x 144 x 130 mm (avec étoupes) |
| Dimensions de découpe | 224 x 132 mm |
| Poids | Environ 1,6 kg |
| Entrée microphone | Contact pour microphone à main ou col de cygne |
| Switch | Bouton presseur avec LED d'indication |
| Alimentation | 24 - 32 VDC |
| Consommation de courant maximale | 2A |
| Puissance de sortie | 30W RMS |
| Gamme de fréquence | 200 Hz - 8 KHz (-3 dB) |
| Températures de fonctionnement | De -20°C à +55°C |

Accessoires



WBOKS

Boîtier applique pour ETB-5/10 et CTB-10/20



ETC-1-TB

Microphone à main



MB-30G

Microphone col de cygne