

3005020021

## ETB-10A


Poste principal, montage sur panneau, appels généraux, 10 lignes




### Description

- ✓ Poste principal avec sélection de 10 lignes
- ✓ Appels généraux
- ✓ Haut-parleur de contrôle / microphone
- ✓ Connecteur pour microphone à main ou col de cygne
- ✓ Rétroéclairage ajustable
- ✓ Boutons de ligne éclairés
- ✓ Notification des appels entrants par buzzer
- ✓ Volume ajustable
- ✓ Signalisation des appels
- ✓ Sortie pour les appareils de signalisation
- ✓ Alimentation 24 VDC
- ✓ Entrée audio depuis le système externe



### Technical Dimensions

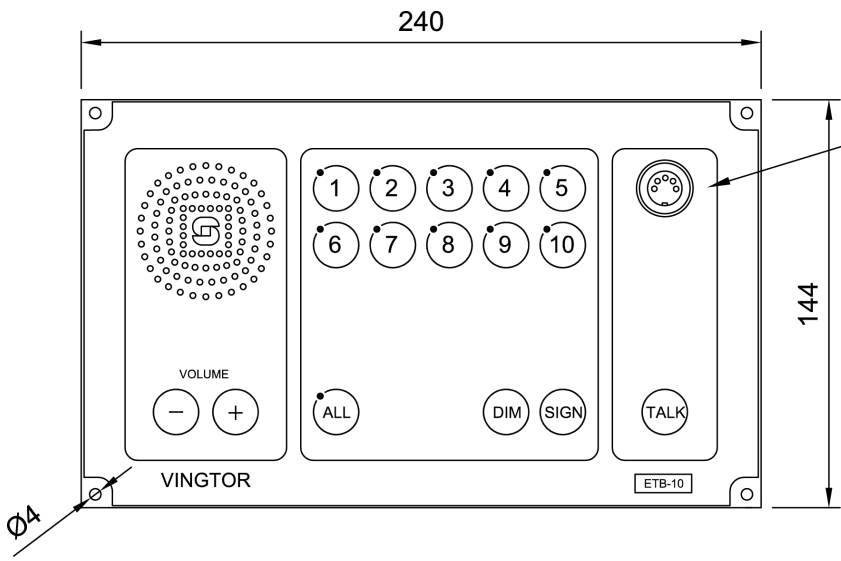

MICROPHONE CONTACT FOR GOOSENECK OR HANDHELD MICROPHONE

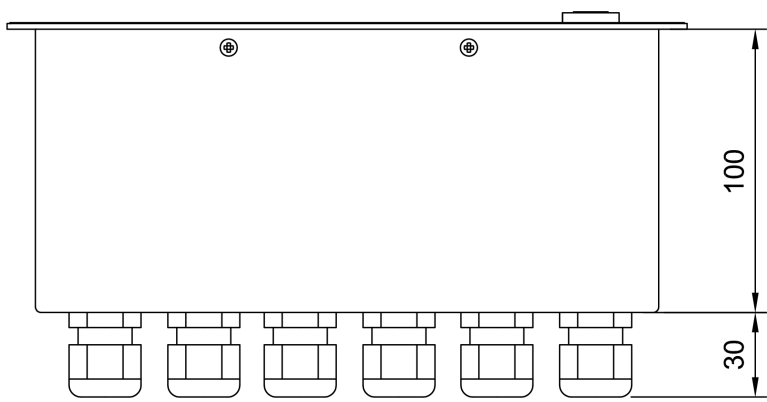

CABLE INLET 6x PG-16

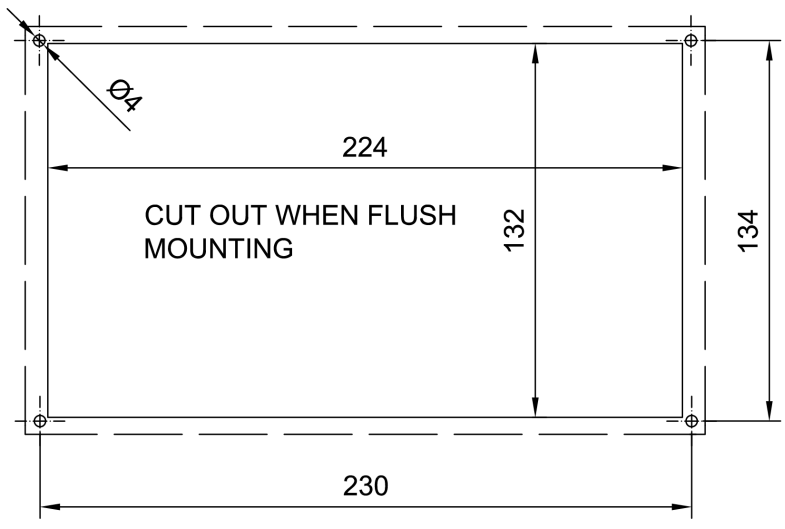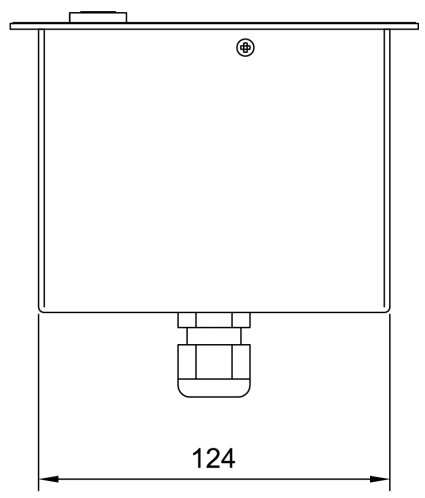

CUT OUT WHEN FLUSH MOUNTING

# Spécifications

## GÉNÉRAL

Matériau / Finitions	Aluminium / Noir
Montage	Encastré avec des vis 4 x 4 mm
Terminaux	Bornier à vis enfichables pour câble de max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Presse-étoupe	6 x PG-16
Indice de Protection IP	IP-22
Dimensions (LxHxP)	240 x 144 x 130 mm (avec étoupes)
Dimensions de découpe	224 x 132 mm
Poids	Environ 1,6 kg
Entrée microphone	Contact pour microphone à main ou col de cygne
Switch	Bouton presseur avec LED d'indication
Alimentation	24 - 32 VDC
Consommation de courant maximale	2A
Puissance de sortie	30W RMS
Gamme de fréquence	200 Hz - 8 KHz (-3 dB)
Températures de fonctionnement	De -20°C à +55°C

## Accessoires



### WBOKS

Boîtier applique pour ETB-5/10 et CTB-10/20



### ETC-1-TB

Microphone à main



### MB-30G

Microphone col de cygne