

1007082000

## Poste principal industriel

Anti-bruits de fond



### Description


- ✓ Poste principal entière équipé avec plein accès à toutes les fonctionnalités Vingtor-Stentofon
- ✓ Boîtier robuste, étanche et résistant aux chocs en makrolon orange
- ✓ Microphone filtrant les bruits de fond avec collerette de protection
- ✓ Voyant rouge d'indication de mise en communication
- ✓ Amplificateur 10 W (8 Ohm) intégré géré par VOX
- ✓ A utiliser avec un haut-parleur externe avec ou sans amplificateur
- ✓ Raccordement simple des câbles sur bornier à vis

Ce poste principal industriel est un modèle étanche conçu pour les environnements extérieurs, humides, sales et poussiéreux. Son boîtier, résistant aux projections d'eau et aux chocs, est fabriqué en makrolon orange. La face avant, qui intègre un clavier complet, est montée sur charnière afin de faciliter l'installation et l'entretien du poste. Ce modèle possède un bornier à vis intégré. Les deux presse-étoupes permettent un raccordement des câbles

étanche à l'eau et à la poussière.

Ce poste est équipé d'un microphone sélectif qui empêche les bruits de fond de perturber la communication. Vous pouvez ajouter un haut-parleur externe d'impédance de 20 à 70 Ohm connecté au poste sur la sortie non amplifiée ou d'impédance de 8 à 20 Ohm sur la sortie amplifiée. L'amplificateur intégré nécessite une alimentation séparée de 12 V AC / 2 A. Le haut-parleur externe doit être placé à au moins un mètre du poste. Son volume se règle grâce à un potentiomètre intégré au poste, lequel peut être programmé en mode Privé de manière permanente (à l'aide d'un strap situé à l'intérieur du poste) et auquel vous pouvez connecter un combiné extérieur.

## Technical Dimensions

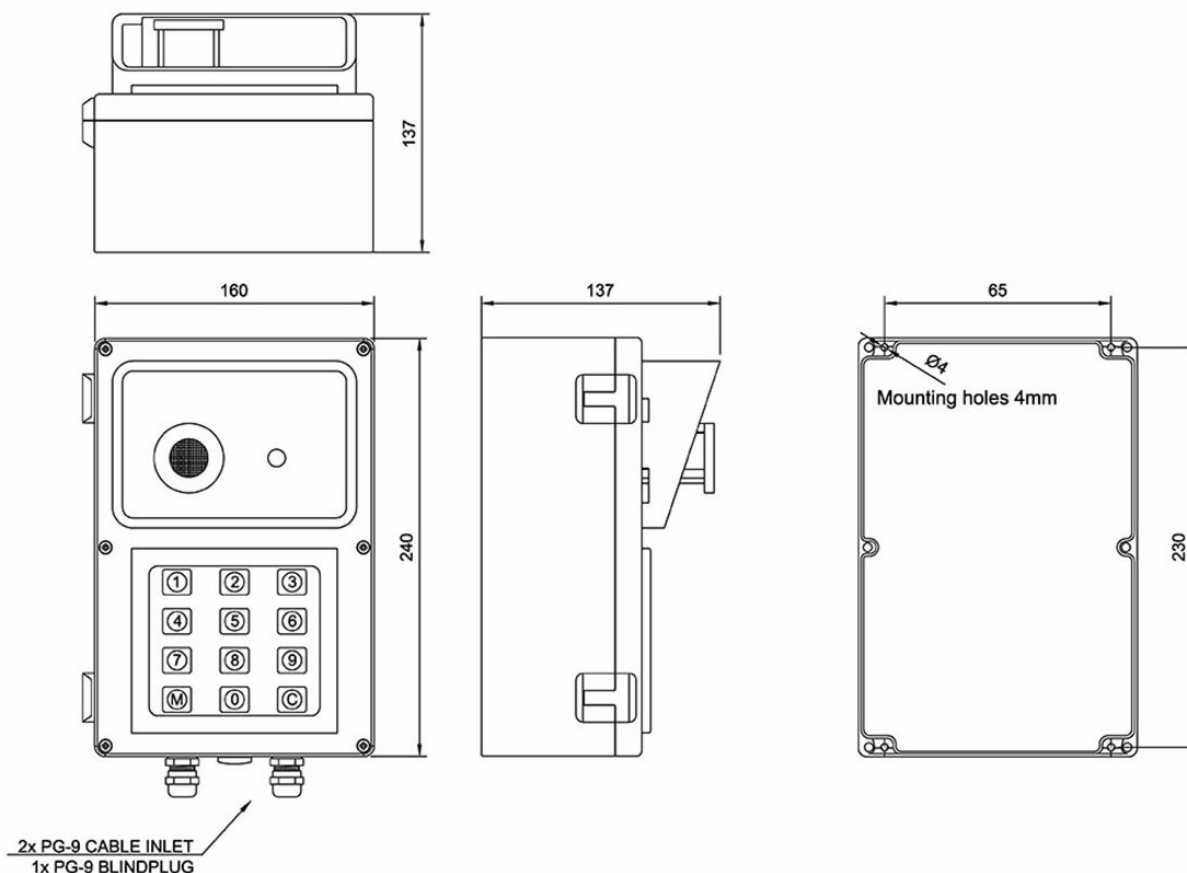

# Spécifications

## MÉCANIQUE

Alimentation	Alimenté par le serveur sans amplificateur, 12 VAC / 2 Amp avec amplificateur
Câble requis	Câble 2 paires 0,5 mm <sup>2</sup> / 24 AWG câble téléphonique torsadé + câble 1 paire 0,8 mm <sup>2</sup> / 20 AWG (pour transformateur si l'amplificateur de puissance est utilisé)
températures de fonctionnement	De -50°C à +55°C
Humidité supportée	De 0% à 95%
Dimensions (LxHxP)	160 x 240 x 137 mm
Finitions	Makrolon orange
Puissance maximale du haut-parleur externe	1.5 W (20 Ohm), 10W (8 Ohm) avec amplificateur
Impédance du haut-parleur	20-70 Ohm sans amplificateur, 8-20 Ohm avec amplificateur

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS À L'EXPÉDITION
1007082000	Poste principal industriel anti-bruits de fond (nécessite un haut-parleur externe)	1,1 kg
Accessoires :		
VML-1520	Haut-parleur, 15 W/20 Ohm, IP-66	1,4 kg
VMP-211	Combiné fixation murale (avec touche PTT), IP-44	0,9 kg
VMP-250	Combiné fixation murale (avec touche PTT), IP-65	0,9 kg
EOTRF 10115	Transformateur 220 VAC/12 VAC (avec amplificateur de puissance)	1,4 kg

## GÉNÉRAL

Fréquence	500-5000 Hz ( $\pm$ 8 dB)
Impédance microphone pour combiné externe	200 - 600 Ohm
Connecteur	Bornier à vis
Diamètre presse-étoupe	2 x PG9
Indicateur de service	LED rouge

## Accessoires



### VMP-36-PEL

Casque audio avec microphone et câble 10 m

Référence Produit:  
1020600750



### VMP-36-PELP

Casque avec microphone, câble de 10 mètres et prise

Référence Produit:  
3006202029



### CD-7-VMP

Boîtier de raccordement waterproof pour VMP-36-PELP

Référence Produit:  
3006202007



### VMP-211

Combiné mural

Référence Produit:  
3006202024



### VMP-250

Combiné waterproof pour poste principal industriel, montage mural

Référence Produit:  
1020600700



### VML-1520

Haut-parleur à chambre de compression 15W, 20 OHM, waterproof

Référence Produit:  
3006100088



### EHS-240 – Rotary Signal Light, 24 V DC (Orange)

Rotary Light 24V DC

Référence Produit:  
3006102041



### EHS-2200

Gyrophare orange 220 VAC

Référence Produit:  
3006102036



Model-A

Telephone Booth

Référence Produit:  
3005000029



IRR-3

Relay Box

Référence Produit:  
1020600992