

1023221516

EAPFX-6

EXIGO Panneau d'accès industriel ATEX, 6 boutons



 Exigo  IP-66  Certification IEC Ex  Certification ATEX  IP sur 2 fils

Description

- ✓ Panneau d'accès réseau conçu pour une utilisation en atmosphères explosibles
- ✓ ATEX IIC T4 Gb
- ✓ DSP pour le traitement numérique des signaux acoustiques
- ✓ Réseau IP et alimentation par la technologie Flowire
- ✓ 1 bouton programmable et étiquetable avec indicateurs d'état
- ✓ 1 cache optionnel de protection du bouton
- ✓ Indicateurs d'état de l'alimentation, des appels et des erreurs
- ✓ Pour les systèmes simples ou doubles (systèmes A et B)


Le panneau d'accès EAPFX-1 est un appareil robuste conçu pour être utilisé dans les milieux offshore exigeants et les zones à risques. Le boîtier en plastique antistatique résiste à la corrosion provoquée par les gaz ou les composés corrosifs les plus répandus dans ce type d'environnement. Le panneau d'accès réseau comporte un bouton entièrement programmable que

l'on peut utiliser pour déclencher manuellement une alarme incendie, une alarme de gaz ou toute autre action dans le système Exigo.

Le panneau d'accès est équipé d'indicateurs lumineux de l'état de l'alimentation, des appels et d'erreur du système. Le bouton du poste comporte deux indicateurs d'état indépendants qui signalent l'état sa fonctionnalité.

Le panneau d'accès est entièrement numérique et se connecte au système Exigo avec un câble une paire. Afin de détecter au plus vite toute erreur pouvant compromettre les fonctionnalités du système, le panneau d'accès est constamment et entièrement surveillé.

Technical Dimensions

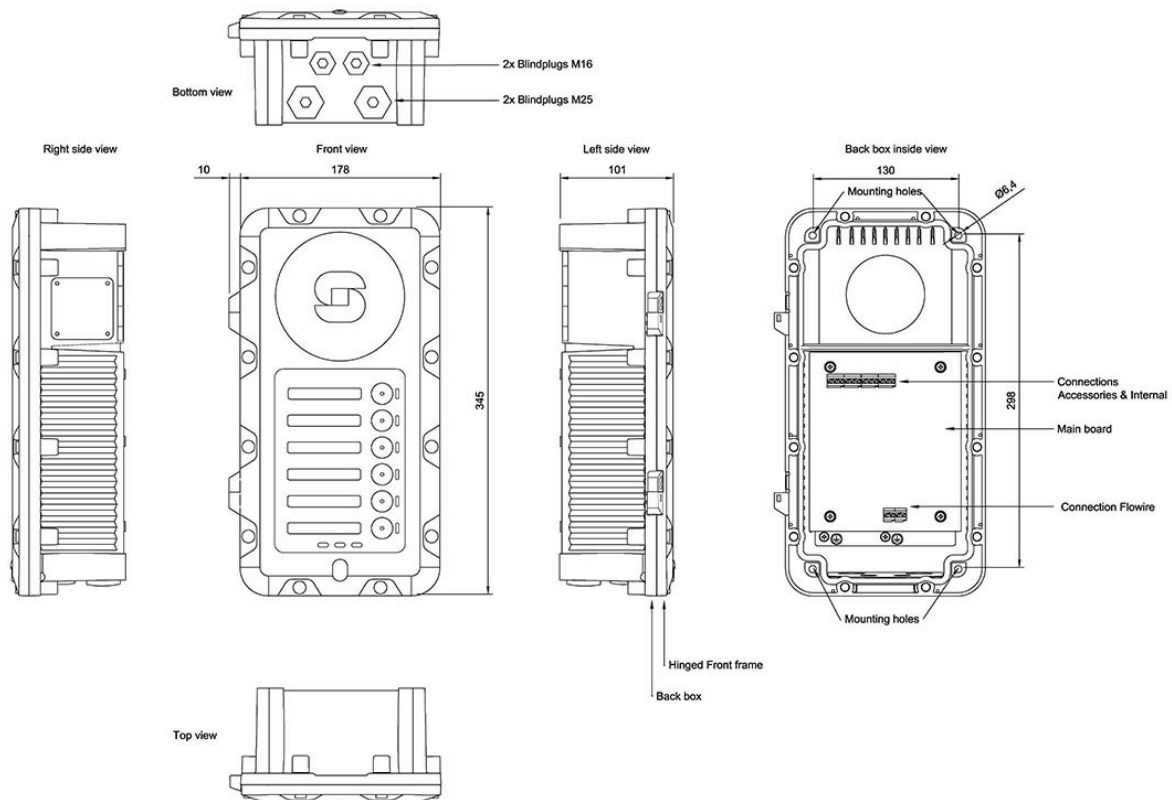

Spécifications

RÉFÉRENCE	PRODUIT	DESCRIPTION	POIDS À L'EXPÉDITION
1023221516	EAPFX-6	Exigo Panneau d'accès industriel ATEX, 6 boutons, Flowire	3,4 kg
Accessoires			
1023533511	EMMAX-1H	Exigo Microphone à main industriel ATEX, 1 bouton, IP-66	0,2 kg
AK5850HS		Casque audio ATEX A-Kabel Twincom	0,4 kg
1008140225	TAX-2B	Câble certifié ATEX pour casque audio avec une touche PTT	0,4 kg
1008150030	TAX-3	Combiné certifié ATEX avec une touche PTT	0,3 kg
2990102120		Boîtier d'alimentation, 24V DC, 120W Flowire EX 120	1,2 kg
2990102240		Boîtier d'alimentation, 24V DC, 250W Flowire EX 250	1,2 kg

MÉCANIQUE

Dimensions (HxLxP): 345 x 178 x 101 mm

Poids 3,4 kg

Montage Applique

Couleur Noir

Entrées de câble
Flowire : 2 presse-étoupes pour câble de 7-20 mm, Microphone : 1 presse-étoupe pour câble de 5-10 mm, Entrées et sorties : 1 presse-étoupe pour câble 7-20 mm

ENVIRONNEMENT

Températures de fonctionnement	De -20°C à +60°C
--------------------------------	------------------

Humidité supportée	De 10% à 95% (sans condensation)
--------------------	----------------------------------

Températures de stockage	De -40°C à +70°C
--------------------------	------------------

Humidité de stockage	De 10% à 95% (sans condensation)
----------------------	----------------------------------

Indice de Protection IP	IP-66
-------------------------	-------

Indice IK	7J à -20°C
-----------	------------

ÉLECTRIQUE

Tension nominale	TNOM = 18 VDC TMIN = 5 VDC TMAX = 24 VDC
------------------	--

Consommation	CNOM 3 W (au repos) CMAX = 8 W
--------------	-----------------------------------

RÉSEAU

Flowire	2 lignes de communication électriques
---------	---------------------------------------

CERTIFICATIONS

Immunité	EN 60945, EN 50130-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55103-2, FCC-47 partie 15B
Émission	EN 60945, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55103-1, FCC-47 partie 15B
Normes de sécurité CENELEC	EN 60079-0: 2012, EN 60079-7: 2007, EN 60079-11: 2012, EN 60079-18: 2009
Normes de sécurité CEI	CEI 60079-0: 2011, CEI 60079-7: 2006-07, CEI 60079-11: 2011, CEI 60079-18: 2009
Marquage	II 2(2) G Ex e ib mb [ib] IIC T4 Gb -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Accessoires



EMMAX-1H

Handheld Industrial EX
Microphone For Exigo/Turbine




AK5850HS

Casque approuvé ATEX



FCDC2

Flowire Ethernet Converter -
non-PoE This product has
been replaced by
1008080310 FCDC3 Flowire
Ethernet Converter



EGA-1

Button Protection Covers



TAX-2B

Câble et boîtier de
raccordement ATEX pour
casque avec PTT