

1020600305

## VMP-530


Poste principal étanche



## Description

- ✓ Conçu pour une utilisation avec les serveurs AMC
- ✓ Fixation murale
- ✓ Conversation ouverte mains-libres ou privée avec le combiné VMP-211 ou VMP-250
- ✓ Haut-parleur externe à prévoir
- ✓ Microphone électret intégré garantissant une excellente qualité de voix
- ✓ Clavier équipé de larges touches avec touche d'annulation (C) et touche de commande (M)
- ✓ Diffusion d'annonces via les appels généraux et groupés
- ✓ Fonctionnalité de rappel automatique disponible
- ✓ Les programmes audio peuvent être sélectionnés et reçus
- ✓ Bornier à vis optionnel pour faciliter le raccordement des câbles et l'installation du poste

# Technical Dimensions

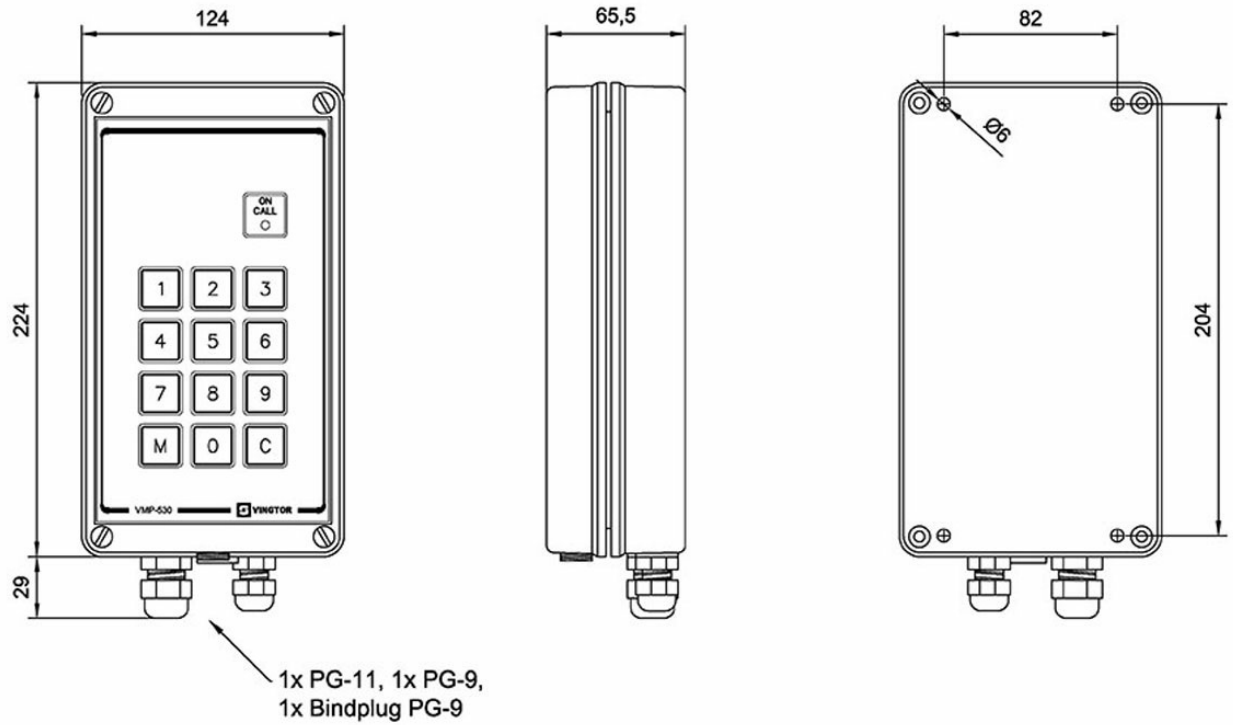

# Spécifications

## GÉNÉRAL

Alimentation	Alimenté par le serveur
Connexions	Câble de 5 m / connecteur à 4 broches
Sortie haut-parleur	1,4 W
Impédance du haut- parleur interne	50 Ohm
Fréquence	500 - 5000 Hz
Températures de fonctionnement	De -40°C à +55 °C
Matériel	Plastique Bayblend, clavier en PVC traité
Couleur	Gris
Indice de Protection IP	IP-65
Dimensions (LxHxP)	124 x 224 x 63 mm
Poids	0,75 kg

## Accessoires



### VML-1520

Haut-parleur à chambre de  
compression 15W, 20  
OHM, waterproof



### VMP-211

Combiné mural



### VMP-250

Combiné waterproof pour  
poste principal industriel,  
montage mural



### VMP-204

Amplificateur de puissance  
220 VAC/12 W IN 20