


2340120010

SPA-REL-V4

Contact de relais libre de potentiel multifonction avec sorties protégées

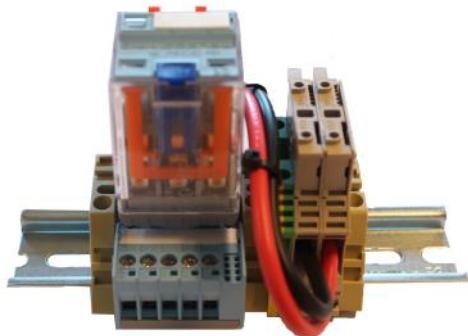

Description

- ✓ Contacts 115-230 VAC ou 24 VDC
- ✓ Montage sur rail NS-35
- ✓ 2 jeux de contacts
- ✓ Bobine d'entrée 24 VDC
- ✓ Sortie protégée

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxH)	80 x 70 mm
Montage	Rail NS-35
Boîtier	ABS, PC
Tension de fonctionnement (bobine d'entrée)	24 VDC
Contacts	115 - 230 VAC ou 24 VDC
Jeux de contacts	2, C/NO
Terminaux	2,5 mm ²
Sortie protégée par fusible	Oui, 5 A
Poids	0,2 kg