

3005010150

SPA-M1-V2

Panneau de sonorisation simple, appels généraux, montage encastré



Onboard communication

Description



- ✓ Panneau de sonorisation pour système simple, appels généraux
- ✓ Préamplificateur intégré avec niveau du signal et tonalités préréglés
- ✓ Bouton "TALK"
- ✓ Montage encastré, un boîtier pour le montage en applique est disponible
- ✓ Relais mute local pour le haut-parleur externe

Ce panneau permet de diffuser des messages d'appels généraux dans un système de sonorisation et d'alarme générale SPA-V2 unique. Il convient parfaitement à un montage mural ou en console.


La fonction mute permet de couper le son des haut-parleurs dont la proximité avec le panneau de sonorisation entraîne un effet Larsen. Cette fonction doit être utilisée en complément d'une boîte de relais.

Important : un microphone doit être commandé séparément.

Technical Dimensions

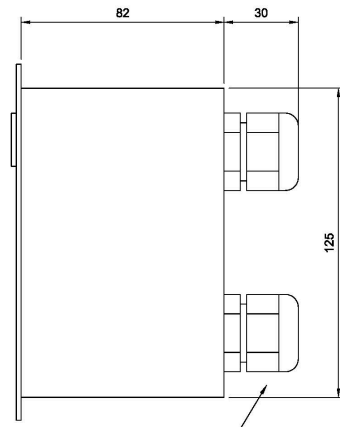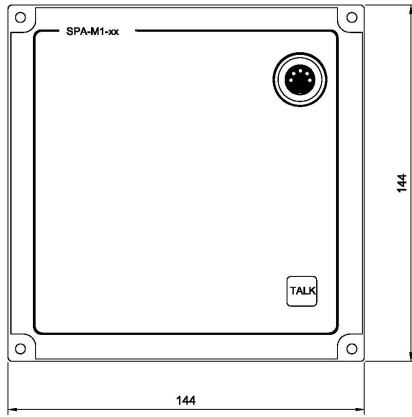

Cable inlet SPA-M1-V2 2x PG-16
 Cable inlet SPA-M1-D 4x PG-16

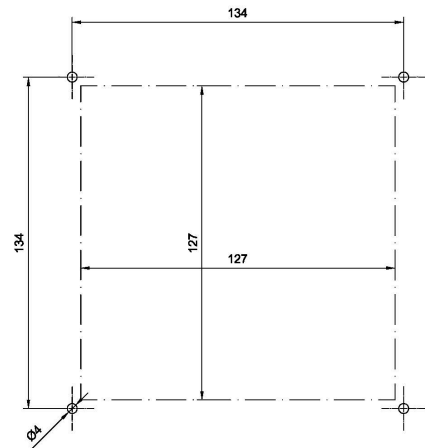

Cut out for flush mounting
 127 x 127


Related item:
 SPA-M6BOKS Wall mounting box for SPA-M1/M6 panels Item.no. 3005010155
 MB-30G Gooseneck Microphone Item.no.3005020033
 ETC-1-TB Hand Microphone Item.no.3005020029

Spécifications

GÉNÉRAL

| | |
|---------------------------|---|
| Dimensions (LxHxP) | 144 x 144 x 82 mm |
| Poids avec microphone | 0,5 kg |
| Matériau | Aluminium anodisé noir |
| Montage | Encastré, en applique avec boîtier |
| Signal de sortie | 0,775 mV 0 dB |
| Connexions | Borniers à vis pour câbles de 2,5 mm ² |
| Presse-étoupes | 2 x PG-16 |
| Câbles requis | 6 x 2 x 0,75 mm ² |
| Relais mute local, sortie | 24 VDC au maximum 50 mA |
| Indice de Protection IP | IP-44 |

Accessoires



SPA-M6BOKS

Boîtier de montage en applique pour panneaux SPA-M1/M6 et VM15/50-RD



MB-30G

Microphone col de cygne



ETC-1-TB

Microphone à main



EMMAR-1H

Microphone à main pour panneaux d'accès en intérieur Exigo