


1009970200

MRBD

Carte multi-relais

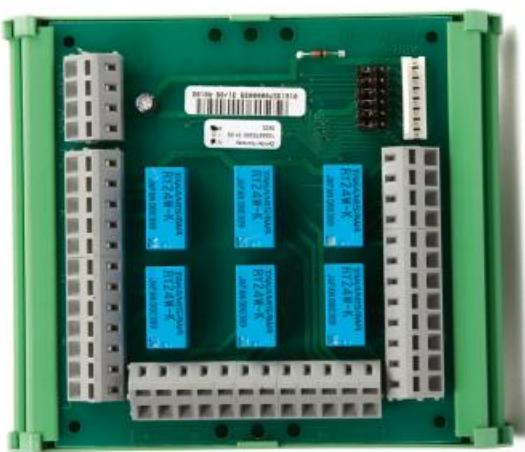

Description

- ✓ Équipée de 6 relais à commutation et pilotes de relais
- ✓ Alimentation 24 VDC
- ✓ Connecteur pour 6 SCD + 2 signaux de référence GND
- ✓ Se connecte à la carte de connexion abonné de l'AlphaCom avec un câble 1:1
- ✓ Fixation à la glissière de montage dans le serveur AlphaCom

La carte multi-relais MRBD dispose de 6 relais contrôlés par les SCD depuis le serveur ou depuis une carte de télécommande (RIO). Cette carte multi-relais fonctionne avec une tension de 24 VDC. Les AlphaCom XE7 et XE20 disposent d'une prise prévue à cet effet mais une carte de distribution de courant est nécessaire avec l'AlphaCom XE26.

Pour simplifier le câblage dans le serveur AlphaCom, nous vous recommandons de connecter tous les SCD à la (aux) même(s) carte(s) ASLT.

La carte multi-relais est livrée dans un coffret d'installation que vous pouvez facilement fixer à la glissière de montage du panneau de connexion de l'AlphaCom ou bien sur un mur, dans une position appropriée.

page 2/3

www.zenitel.com

info@zenitel.com

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Spécifications

GÉNÉRAL

Tension d'entrée	+24 VDC
Courant maximal	60 mA (tous les relais sont activés simultanément)
Courant des contacts de relais	1,25 A
Tension des contacts des relais	125 VDC / AC
Relais	6 relais, chacun avec 2 contacts de commutation
SCD	Niveau élevé ou bas (selon les paramètres de commutation sur la carte) Niveau élevé = AlphaCom Niveau bas = TouchLine Compact
Températures recommandées (sans condensation)	De 0°C à +35°C
Humidité supportée	De 10% à 90% HR
Dimensions	100 x 100 mm
Connecteurs	Connecteur à ressort, connecteur AMP MTA 100

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	POIDS À L'EXPÉDITION
1009970200	Carte multi-relais, MRBD	0,1 kg

page 3/3