

1008051000

## Poste secondaire IP anti-vandalisme



### Description

- ✓ Compatible avec AlphaCom, Pulse et iPBX (SIP)
- ✓ Conçu pour la CCoIP® - Communication Cruciale sur IP
- ✓ Conception anti-vandalisme pour montage encastré
- ✓ Face avant en acier inoxydable (A304) pour résister à la corrosion
- ✓ 1 bouton d'appel direct anti-vandalisme
- ✓ Excellente qualité audio - codec de la bande passante et module amplificateur de grande qualité
- ✓ Serveur Web intégré
- ✓ Mise à jour logicielle, configuration et surveillance à distance
- ✓ Surveillance de ligne
- ✓ Connexion avec une caméra IP externe
- ✓ Sortie de relais pour le contrôle des portes et de la signalisation lumineuse
- ✓ Bouton d'appel externe optionnel

Le poste secondaire IP anti-vandalisme Vingtor-Stentofon très résistant a été conçu pour les environnements les plus exigeants. Il est utilisé comme point de communication, d'information ou d'urgence et se connecte directement au réseau IP, ce qui lui permet de fonctionner n'importe où et indépendamment de la distance qui le sépare du serveur.

Le poste, qui utilise la technologie SIP, est compatible avec le serveur AlphaCom ainsi que Pulse et iPBX. Lorsqu'il est connecté à

l'AlphaCom, le poste offre des services de CCoIP tels que la diffusion de messages d'urgence avec volume ajustable, l'intégration avec la vidéosurveillance, la gestion des niveaux de priorité des appels, l'accès à l'AlphaNet et la planification d'évènements.

Ce poste IP, à l'instar de tous les postes Vingt-Stentofon offre une excellente qualité audio grâce à des technologies de pointe comme la suppression de bruit active, la réduction acoustique de l'écho, le codec de la bande passante et des sorties audio très puissantes.


Il intègre une sortie de relais et une sortie logique qui peuvent être utilisées pour contrôler l'ouverture des portes à distance. Les sorties sont programmables et contrôlées par le serveur AlphaCom.

Le poste IP possède également un switch de données intégré fournissant des fonctionnalités de mise en réseau et de sécurité très avancées. Ce switch intégré fournit le support pour :

- ✔ Protection contre les accès indésirables
- ✔ Qualité de Service (QoS) en gérant la transmission et le partage de données
- ✔ Disponibilité améliorée du système via une infrastructure LAN redondante
- ✔ Installation rentable grâce à des connexions réseau partagées

Pour répondre le mieux à vos besoins et assurer le meilleur fonctionnement, le poste dispose de fonctionnalités de surveillance avancées. Il effectue des tests afin de détecter les possibles erreurs du réseau ou du système ainsi que des tests de tonalité qui vérifient tout le parcours de transmission, microphone et haut-parleur inclus. L'état du poste est transmis à l'AlphaNet ainsi qu'aux systèmes tierce partie utilisant SNMP, Syslog ou OPC.

## Technical Dimensions

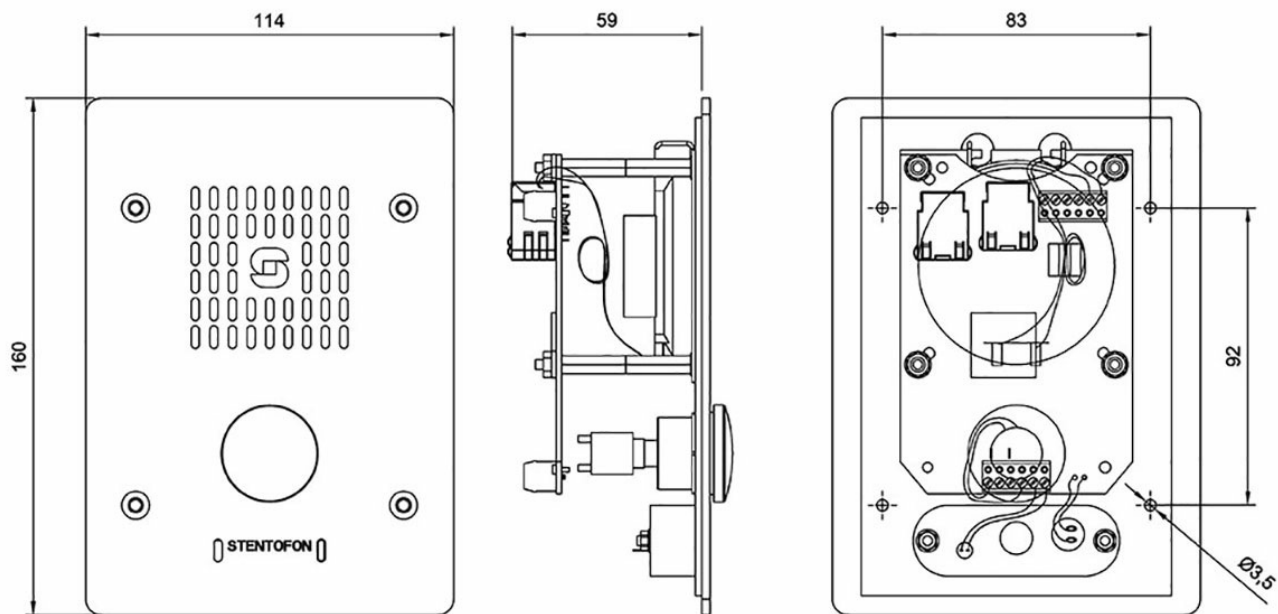

For mounting in 3-gang mount back box type 1008098300  
See drawing A100K11174


# Spécifications

## GÉNÉRAL

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Dimensions (HxLxP)                | 160 x 114 x 63 mm  |
| Poids                             | 0,8 kg   |
| Protection                        | Conception anti-vandalisme,<br>Face avant en acier<br>inoxydable de 2 mm<br>d'épaisseur, Grille de haut-<br>parleur inviolable, Bouton<br>d'appel et vis de fixation |
| Indice de Protection IP           | IP-65 avec le boîtier<br>1008098300  |
| Montage                           | Boîtier d'encastrement 3 gang,<br>trois gang de 3,5" de<br>profondeur  |
| Températures de<br>fonctionnement | De -40°C à +55°C   |
| Humidité supportée                | De 0% à 95%  |
| Alimentation                      | Power over Ethernet, IEEE<br>802.3 a-f, Classe 0,<br>Alimentation locale (19-27<br>VDC), 4 W (au repos), max. 8<br>W   |
| Connecteurs                       | 2 x RJ45 (Ethernet) 10/100<br>Mbps, Borniers à vis<br>enfichables (audio, entrées et<br>sorties)   |
| Contrôle à distance               | 3 entrées numériques, 1 sortie<br>de relais et 1 sortie logique  |
| Capacité maximale du switch       | 30 W DC  |
| Relais de tension max.            | 60 V DC  |
| Relais de courant max.            | 1 A DC   |
| SIP                               | RFC 3261, SIP Info (DTMF),<br>RFC 2833 (DTMF)  |
| Protocoles IP                     | IP v4 - TCP - UDP - HTTPS-<br>TFTP - RTP - RTCP - DHCP -<br>SNMP - DiffServ - TOS -<br>Vingtor-Stentofon CC oIP ® -<br>SIP   |
| Protocoles LAN                    | Power over Ethernet (IEEE<br>802.3 a-f), VL AN (IEEE<br>802.1pq), Sécurité réseau<br>(IEEE 802.1x), STP (IEEE<br>802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-<br>2004)                |
|                                   | Bande passante 200 Hz - 7  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Technologies audio       | kHz (G.722) , Téléphonie 3,4kHz (G.711), Suppression active de bruit, Réduction acoustique de l'écho, Open duplex, Tampon de gigue adaptatif, Sortie audio 1,5 Watt, Impédance du haut-parleur 8 Ohm, Sortie audio externe (0 dB, 600 Ohm) |
| Gestion et opération     | HTTPS (configuration Web), DHCP et IP statique, Mise à jour logicielle automatique à distance, Surveillance centralisée, Indicateurs d'état LED  |
| Fonctionnalités avancées | Switch de données 2 ports supportant VLAN et la Sécurité réseau  |
| Conformité               | CE et FCC Partie 15  |

## Accessoires



### Boîtier d'encastrement

Référence Produit: 1008098300