

1008431000

CRM-V-2

Poste principal IP encastrable

- Compatible avec ICX/AlphaCom, IC-EDGE et iPBX (SIP)
- Conçu pour CCoIP® - Critical Communication over IP (Communication critique sur IP)
- Face avant robuste en aluminium
- Grand écran à contraste élevé rétroéclairé pour une excellente lisibilité
- Quatre touches de navigation dynamique et quatre touches TAD pour un accès rapide aux menus du système et aux numéros d'appels.
- Lumière blanche derrière toutes les touches pour une excellente lisibilité dans les environnements sombres
- Microphone à col de cygne à réduction de bruit en option
- Combiné en option
- Module IP 48 TAD en option
- Mise à jour, configuration et surveillance du logiciel à distance
- Compatible ONVIF
- Switch intégré avec fonctions avancées de mise en réseau et de sécurité
- Alimenté par le câble du réseau Ethernet (PoE)
- Superbe qualité audio - codec à large bande passante, annulation active du bruit, annulation de l'écho acoustique et sortie audio amplifiée
- Contact relais intégré pour la commande d'un équipement externe

SIP Control Room Solutions IC-EDGE IC-Edge ICX ICX-AlphaCom Contrôle automatique du gain Suppression de Bruit Active

Open Duplex

Description

Le poste principal IP CRM-V-2 IP avec afficheur est un interphone IP destiné à être utilisé dans les salles de contrôle et de surveillance. Le poste est doté d'un grand écran à contraste élevé avec rétroéclairage réglable et jusqu'à 8 lignes de 20 caractères. Le poste dispose de quatre touches d'accès direct. Chaque touche est dotée d'un voyant rouge et d'un voyant vert qui indiquent l'état de la touche.

Le poste IP supporte les protocoles ouverts et est compatible avec l'ICX-AlphaCom, IC-EDGE et les iPBXs utilisant la technologie SIP. Lorsqu'il fonctionne en mode ICX-AlphaCom, le poste IP prend en charge des fonctions spécifiques en complement des fonctions standards, par exemple la diffusion de messages d'urgence avec contrôle du volume, l'intégration CCTV, la priorité d'appel, la mise en réseau multisite des serveurs ICX/AlphaCom (AlphaNet) et la configuration de scripts/d'événements.

Comme toutes les postes Zenitel, le CRM-V-2 offre une superbe qualité audio. Celle-ci est assurée par un ensemble de technologies avancées telles que le filtrage actif du bruit, l'annulation de l'écho acoustique, le codec audio à large bande et les sorties audio amplifiées. Le poste IP est doté d'un switch intégré qui offre des fonctions avancées de mise en réseau et de sécurité. Le switch prend en charge les fonctions suivantes:

- Protection contre les accès non désirés
- Qualité de service (QoS) grâce à la gestion du trafic de données

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2026-06-24 13:52

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.


- Installation rentable grâce à des connexions réseau partagées

Pour assurer une disponibilité maximale, le poste est doté de fonctions de supervision avancées. Le test du poste permet de détecter tout défaut dans le réseau ou l'électronique du poste. En outre, le poste prend en charge le test de tonalité qui permet de tester la liaison de bout en bout , y compris le microphone et le haut-parleur. L'état des postes est signalé sur l apage web du serveur ICX/AlphaCom (AlphaWeb) ainsi qu'à des systèmes de gestion tiers utilisant SNMP, Syslog ou OPC.

En mode IC-EDGE, le CRM-V-2 peut être configuré comme contrôleur Edge.

Voir aussi documentation complémentaire sur : wiki.zenitel.com

Technical Dimensions

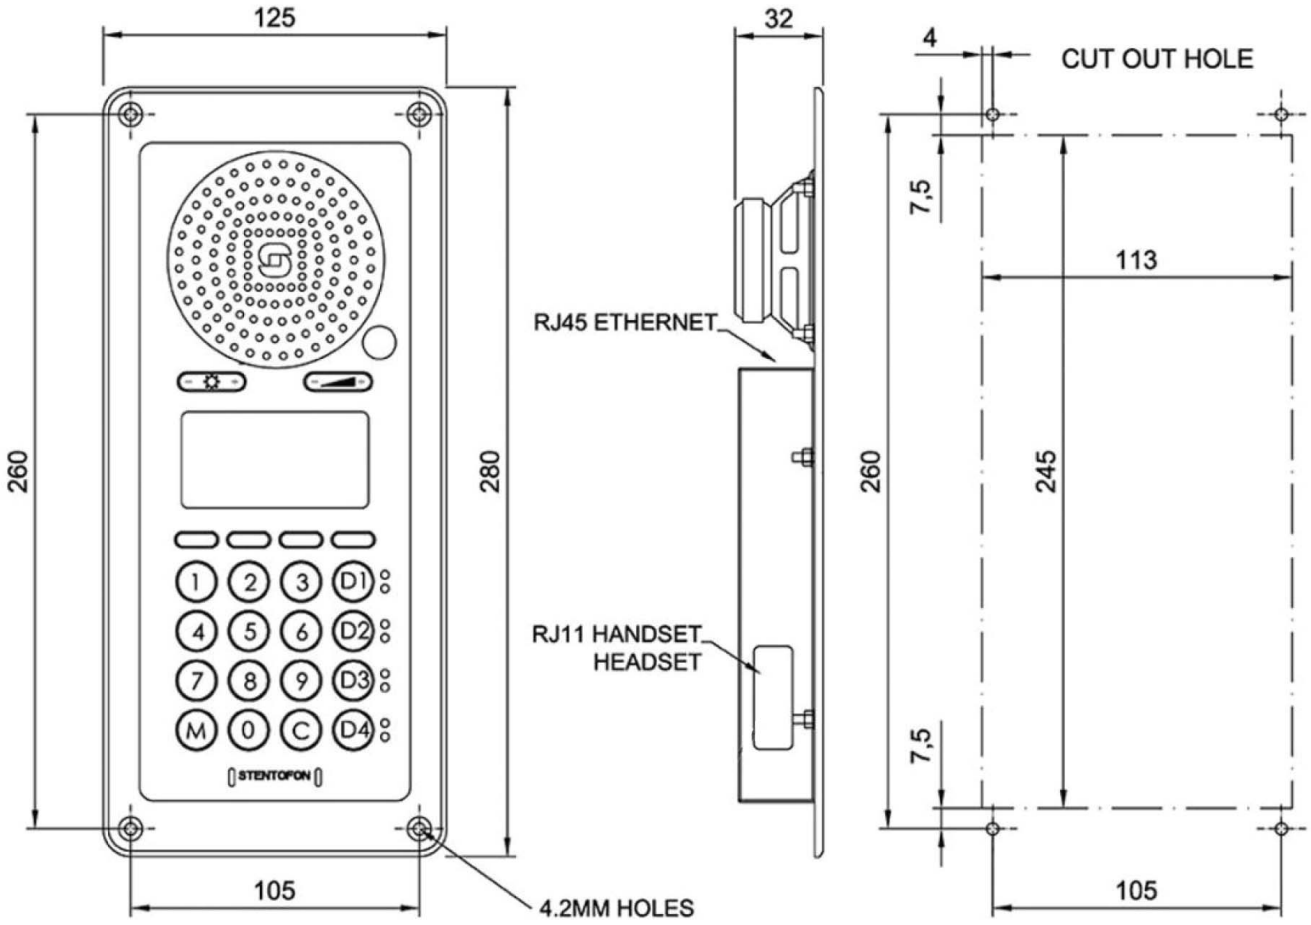

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	125 x 280 x 33 mm
Poids	0.63 kg
Plage de température	-15ºC à + 50ºC
Humidité relative	< 95 % sans condensation
Interface utilisateur	Ecran graphique rétro-éclairé, 35 mm x 68 mm, 4 touches de fonction, 4 touches d'accès direct programmables (TAD), état vert/rouge, deux LEDs par TAD, clavier complet, LED d'indication d'appel
Alimentation	Alimentation par Ethernet, IEEE 802.3 a-f, classe 0, alimentation locale 19 - 27 VDC, au repos 4W, max. 8W
Connecteurs	RJ45 (Ethernet) - RJ11 (combiné et casque), bornes à vis enfichables (alimentation locale, E/S)
Entrée, capacité de commutation maximale, tension maximale à travers le relais , courant maximal à travers le relais	3 entrées numériques, 1 sortie relais et une sortie logique, 30W DC, 60V DC, 1A DC
SIP	RFC 3261, SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)
Protocoles IP	IP v4 - TCP - UDP - HTTPS – TFTP - RTP - RTCP -DHCP - SNMP - DiffServ - TOS – ONVIF - CCoIP® - SIP - RSTP
Protocoles LAN	Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f), VLAN (IEEE 802.1pq), Network Access Control (IEEE 802.1x)
Technologie audio	Téléphonie 3,4 kHz (G.711), voix large bande/HD (G.722), filtrage actif du bruit, annulation de l'écho acoustique, duplex ouvert, réglage du volume
Sortie audio	1,5 Watt - 75 dB à 1 m du haut-parleur, connecteur supplémentaire pour haut-parleur externe, max 5 W
Gestion et fonctionnement	HTTPS (configuration Web), DHCP et IP statique, mise à jour automatique du logiciel à distance, surveillance centralisée, LED d'état
Fonctionnalités avancées	Switch à deux ports prenant en charge le VLAN et le contrôle d'accès au réseau
Conformité	CE et FCC Partie 15
Indice IP	IP-32

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Accessoires



CRM-V-GN

Microphone col de cygne pour poste principal IP encastrable CRM-V

Référence Produit: 1008097500



Boîtier applique

Référence Produit: 1008098600



Flush Mount Back Box

Référence Produit: 1008098700



Support de bureau CRM-V

Référence Produit: 2810020006



Double support de bureau CRM-V

Référence Produit: 2810020005



Triple support de bureau CRM-V

Référence Produit: 2810020004



CRM-VH

Solution casque pour poste principal IP encastré

Référence Produit: 2213100000

Used With



CRM-V-DAK48

Module 48 TAD pour CRM-V

Référence Produit: 1008010100



CRM-V-HS

Module combiné pour poste principal IP encastrable CRM-V

Référence Produit: 1008097100

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.