

3005020033

MB-30G

Microphone col de cygne



Certification EN54-16 ICX-AlphaCom






Description

- Microphone col de cygne électret
- ✓ Prise DIN à 5 broches
- À utiliser avec les systèmes de sonorisation et de réseau de donneur d'ordres

Technical Dimensions

page 1/5

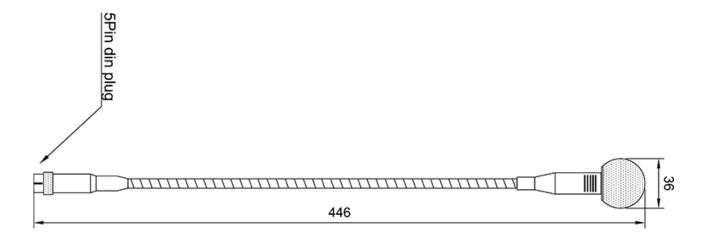

page 2/5

Spécifications

GÉNÉRAL

Fabricant	Paso
Туре	Électret
Référence	MB-30G
Impédance	680 Ohm
Réponse en fréquence	100 - 20000 Hz
Sensibilité	4mv / Pa
Alimentation	1,1-9 V
Rapport pignon/couronne	10 dB
Longueur	446 mm
Prise	DIN 5 broches
Protection contre les interférences liées au vent	Éponge de protection amovible
Poids	0,1 kg
IP Rating	IP-32

Used With

page 3/5









ECPIR-3P

Panneau d'appel Exigo, 1 Bouton PTT et 3 Boutons

ECPIR-P

Exigo Call Panel, PTT Button

SPA-M6-V2

Panneau de sonorisation simple, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré

SPA-M6-D

Panneau de sonorisation double, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré









SPA-M1-V2

Panneau de sonorisation simple, appels généraux, montage encastré



Panneau de sonorisation double, appels généraux, montage encastré

CTB-10

Panneau opérateur

CTB-20

Panneau opérateur



ETB-5

Poste principal, montage sur panneau

page 4/5









ETB-10

Poste principal, montage sur panneau

ETB-10A

Poste principal, montage sur panneau, appels généraux, 10 lignes

ETB-100

Poste principal, montage sur panneau

ETB-100A

Poste principal, montage sur panneau, 10 lignes