3005020033

MB-30G

Microphone col de cygne



Certification EN54-16 ICX-AlphaCom






Description

- Microphone col de cygne électret
- ✓ Prise DIN à 5 broches
- À utiliser avec les systèmes de sonorisation et de réseau de donneur d'ordres

Technical Dimensions

page 1/5

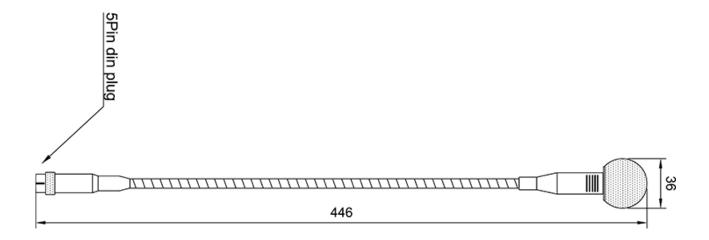

page 2/5

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

Spécifications

GÉNÉRAL

Fabricant	Paso
Туре	Électret
Référence	MB-30G
Impédance	680 Ohm
Réponse en fréquence	100 - 20000 Hz
Sensibilité	4mv / Pa
Alimentation	1,1-9 V
Rapport pignon/couronne	10 dB
Longueur	446 mm
Prise	DIN 5 broches
Protection contre les interférences liées au vent	Éponge de protection amovible
Poids	0,1 kg
IP Rating	IP-32

Used With









ECPIR-3P

Panneau d'appel Exigo, 1 Bouton PTT et 3 Boutons

ECPIR-P

Exigo Call Panel, PTT Button

SPA-M6-V2

Panneau de sonorisation simple, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré

SPA-M6-D

Panneau de sonorisation double, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré









SPA-M1-V2

Panneau de sonorisation simple, appels généraux, montage encastré



Panneau de sonorisation double, appels généraux, montage encastré

CTB-10

Panneau opérateur

CTB-20

Panneau opérateur



ETB-5

Poste principal, montage sur panneau

page 4/5









ETB-10

Poste principal, montage sur panneau

ETB-10A

Poste principal, montage sur panneau, appels généraux, 10 lignes

ETB-100

Poste principal, montage sur panneau

ETB-100A

Poste principal, montage sur panneau, 10 lignes