

3005020055

**SPS-4**

Alimentation





---

---

## Description

- ✓ Alimentation 115 / 230 VAC à 24 VDC avec relais à commutation automatique secteur / bloc d'alimentation et contact normalement ouvert / normalement fermé en cas de coupure de courant
- ✓ Boîtier compact en acier pour une fixation murale
- ✓ Borniers à vis pour les câbles
- ✓ Incroyable rendement : jusqu'à 95%
- ✓ Filtrage actif des entrées transitoires
- ✓ Grandes condensateurs de sortie
- ✓ Contact de relais DC-OK

## Technical Dimensions

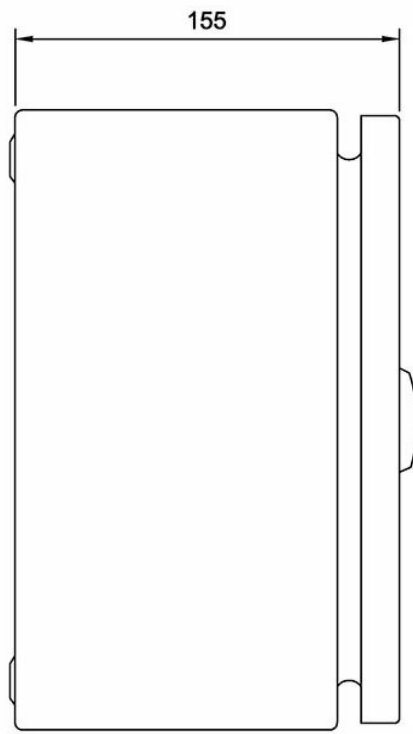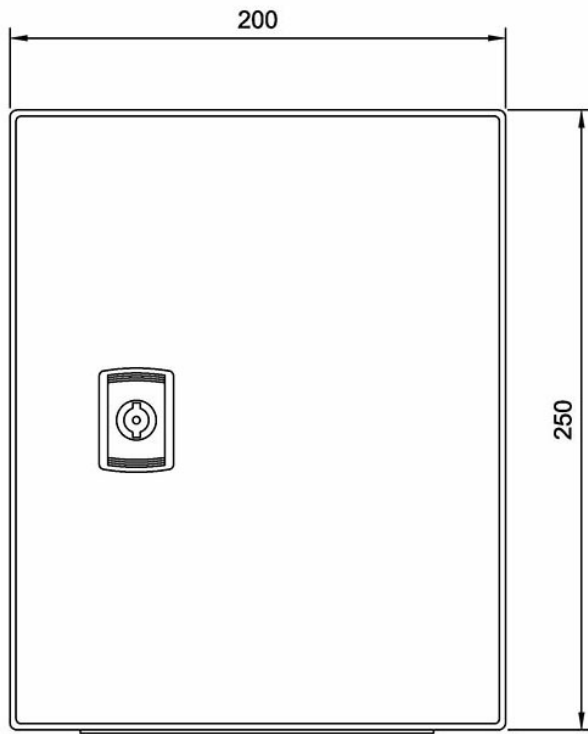

# Spécifications

## GENERAL

Dimensions (LxHxP)	200 x 250 x 150 mm
Couleur	Gris RAL 7032
Poids	4,1 kg
Tension d'entrée 1	110 - 230 VAC
Tension d'entrée 2	24 VDC Urgence
Tension de sortie	24 V - 28 VDC
Courant de sortie	4,2 A
Puissance de sortie	110 W
Rippel & Noise volt.	50 mVpp
Relais	Pour la commutation automatique secteur / alimentation
Coupure de courant	Contacts normalement ouverts / normalement fermés
Températures de fonctionnement	De -25°C à +60°C
Indice de Protection IP	IP-44