

3005020029

ETC-1-TB

Microphone à main




---

---

## Description

- ✓ Microphone dynamique, 200 Ohm
- ✓ Cordon flexible avec switch PTT
- ✓ Etrier de suspension
- ✓ Pour les panneaux SPA et les panneaux centraux ETB et CTB

## Technical Dimensions

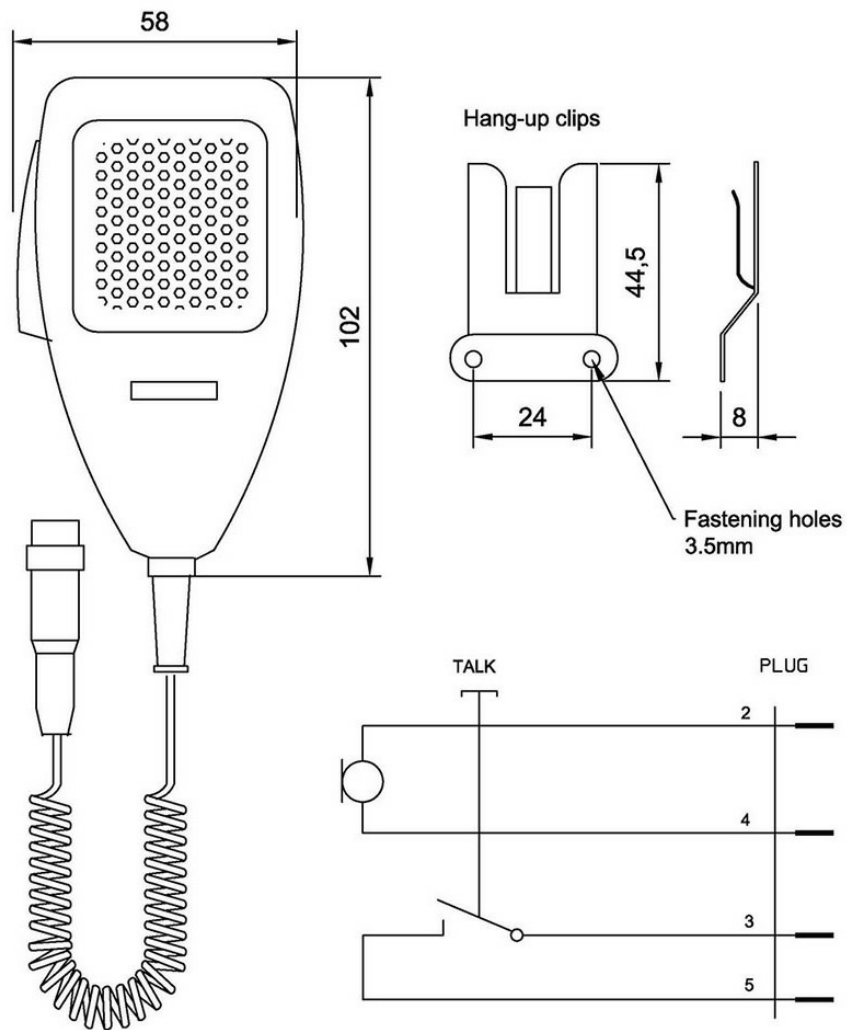

Technical data:  
 Impedance.....200ohm  
 Freq.response.....200-4500Hz  
 Sensivity.....1V/Pa  
 Polar pattern..... Non directional  
 Cable .....3-wire coiled cord with shield  
 Switch.....Push to talk  
 Plug.....5 pole din.  
 Accessories.....Hang-up clips

# Spécifications

## GÉNÉRAL

Type de microphone	Dynamique
Dimensions (LxHxP)	58 x 102 x 47 mm
Poids	0,2 kg
Impédance	200 Ohm
Réponse en fréquence	200 - 4500 Hz
Sensibilité	1 mV/Pa
Courbe de directivité	Non directionnel
Switch	PTT
Câble	Cordon en spirale 3 fils avec blindage
Prise	DIN à 5 pôles
Accessoires	Étrier de suspension
Indice de Protection IP	IP-22

## Accessoires



### ETC-1-CH

Contact châssis 5-PIN DIN pour ETC-1-TB avec câble de 1 mètre



Product image not available

### ETC-1-CH

Contact châssis 5-PIN DIN pour ETC-1-TB avec câble de 1 mètre

## Used With



### SPA-M1-D

Panneau de sonorisation double, appels généraux, montage encastré



### SPA-M6-D

Panneau de sonorisation double, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré



### SPA-M6-V2

Panneau de sonorisation simple, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré



### SPA-M1-V2

Panneau de sonorisation simple, appels généraux, montage encastré



### ETB-100A

Poste principal, montage sur panneau, 10 lignes



### ETB-10A

Poste principal, montage sur panneau, appels généraux, 10 lignes



### ETB-5

Poste principal, montage sur panneau



### ETB-100

Poste principal, montage sur panneau



### ETB-10

Poste principal, montage sur panneau



CTB-10

Panneau opérateur



CTB-20

Panneau opérateur



CTB-20 W/V01

Panneau opérateur



CTB-10 W/V01

Panneau opérateur