

3005020029

ETC-1-TB


Microphone à main



Description

- ✓ Microphone dynamique, 200 Ohm
- ✓ Cordon flexible avec switch PTT
- ✓ Etrier de suspension
- ✓ Pour les panneaux SPA et les panneaux centraux ETB et CTB

Technical Dimensions

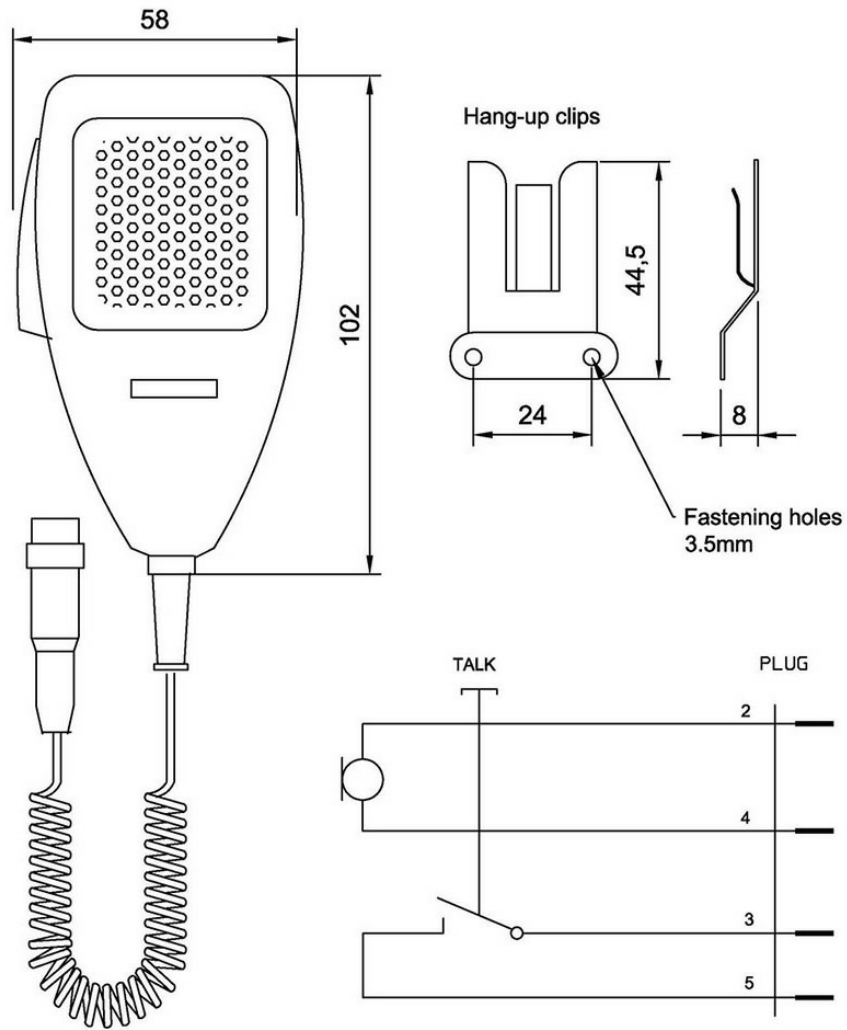

Technical data:
 Impedance.....200ohm
 Freq.response.....200-4500Hz
 Sensivity.....1V/Pa
 Polar pattern..... Non directional
 Cable3-wire coiled cord with shield
 Switch.....Push to talk
 Plug.....5 pole din.
 Accessories.....Hang-up clips

Spécifications

GÉNÉRAL

Type de microphone	Dynamique
Dimensions (LxHxP)	58 x 102 x 47 mm
Poids	0,2 kg
Impédance	200 Ohm
Réponse en fréquence	200 - 4500 Hz
Sensibilité	1 mV/Pa
Courbe de directivité	Non directionnel
Switch	PTT
Câble	Cordon en spirale 3 fils avec blindage
Prise	DIN à 5 pôles
Accessoires	Étrier de suspension
Indice de Protection IP	IP-22

Accessoires



ETC-1-CH

Contact châssis 5-PIN DIN pour ETC-1-TB avec câble de 1 mètre



Product image not available

ETC-1-CH

Contact châssis 5-PIN DIN pour ETC-1-TB avec câble de 1 mètre

Used With



SPA-M1-D

Panneau de sonorisation double, appels généraux, montage encastré



SPA-M6-D

Panneau de sonorisation double, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré



SPA-M6-V2

Panneau de sonorisation simple, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré



SPA-M1-V2

Panneau de sonorisation simple, appels généraux, montage encastré



ETB-100A

Poste principal, montage sur panneau, 10 lignes



ETB-10A

Poste principal, montage sur panneau, appels généraux, 10 lignes



ETB-5

Poste principal, montage sur panneau



ETB-100

Poste principal, montage sur panneau



ETB-10

Poste principal, montage sur panneau



CTB-10

Panneau opérateur



CTB-20

Panneau opérateur



CTB-20 W/V01

Panneau opérateur



CTB-10 W/V01

Panneau opérateur