







1490005010

ITSV-5

HD-IP-Videotelefon mit 8-Zoll-Bildschirm



- ✓ 16 Leitungen mit bis zu 16 SIP-Konten
- ✓ 8 Zoll (1280×800) kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen HD IPS LCD
- ✓ Integrierte 2-Megapixel-CMOS-Kamera mit schwenkbarem Verschluss
- ✓ 12-Wege-Audiokonferenzen und 3-Wege-Videokonferenzen mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde
- ✓ HD-Freisprecheinrichtung mit zwei Mikrofonen, Rauschunterdrückung, erweiterter Echounterdrückung und hervorragender Doppelsprechleistung
- ✓ 4-Kern 2,0 GHz ARM Cortex A55 Prozessor mit 4 GB RAM und 16 GB eMMC Flash

 Zenitel ConnectPRO  Video Intercom  SIP  Bluetooth  IC-EDGE  ICX-AlphaCom Audio  HD Voice Video


 H.264

Beschreibung

Das ITSV-5 ist ein leistungsstarkes IP-Videotelefon mit Android 11, einem 8-Zoll-Touchscreen, Echtzeit-HD-Videotelefonie, integriertem WLAN, Bluetooth und vielem mehr. Das ITSV-5 bietet erweiterte SIP-Telefoniefunktionen und ist sofort einsatzbereit mit unseren IP-Intercom-Plattformen IC-EDGE und ICX-AlphaCom integriert.

Weitere Informationen finden Sie im [Zenitel Wiki](#)

Technical Dimensions

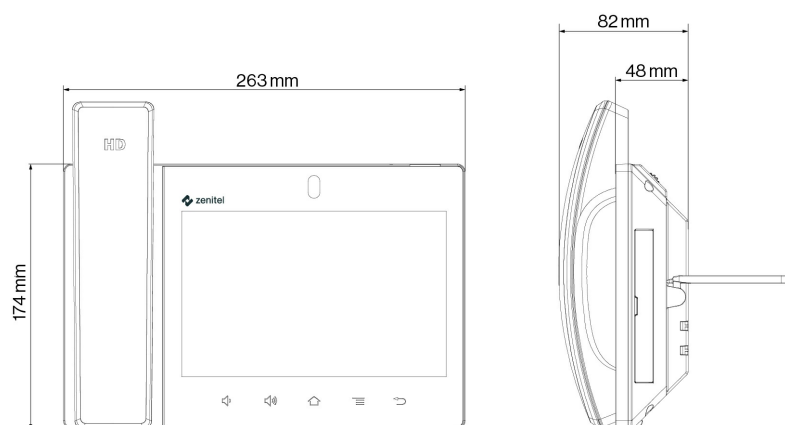

Spezifikationen

ALLGEMEIN

Grafikdisplay	8 Zoll (1280 x 800) kapazitiver (10 Punkte) Touchscreen IPS LCD
Kamera	Schwenkbare 2-Megapixel-CMOS-Kamera mit Sichtschutz, 1080P@30fps
Zusatzanschlüsse	RJ9-Headset-Buchse (ermöglicht EHS mit Plantronics-Headsets), 3,5-mm-Stereo-Headset mit Mikrofon, USB 3.0-Anschluss, Typ C, HDMI-Ausgang, HDMI-Eingang
Funktionstasten	2 Funktions-Touch-Tasten LAUTSTÄRKE +/-, 3 dedizierte Android-Touch-Tasten HOME, MENÜ und ZURÜCK
Video-Codec	H.263, H.264 BP/MP/HP
Videoauflösung	Bis zu 1080p
Videobildrate	Bis zu 30 fps
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Lagertemperaturbereich	-10°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % – 90 % nicht kondensierend
Energieoptionen	Power over Ethernet (PoE & PoE+) oder Netzteil.
Stromversorgung über Ethernet	802.3af Klasse 3, 802.3at Klasse 4
Netzteil	Eingang: 100–240 V AC, 50–60 Hz; Ausgang 12 V DC, 1,5 A
Netzwerkschnittstelle	2 x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbit/s mit integriertem PoE/PoE+
Bluetooth	Integriert, Bluetooth 5 + EDR
W-lan	Integriert, Dualband 2,4 & 5 GHz mit 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2T2R, Wi-Fi Display und AirPlay
Sicherheit	Passwörter auf Benutzer- und Administratorebene, MD5- und MD5-Sitzungsbasierte Authentifizierung, 256-Bit-AES-verschlüsselte Konfigurationsdatei, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x-Medienzugriffskontrolle, Unterstützung für Kensington Security Slot (Kensington Lock), sicherer Start gegen Hackerangriffe
Protokolle/Standards	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A-Eintrag, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®.
Audiotechnik	Breitband-Opus, Breitband-G.722, G.711µ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, In-Band- und Out-of-Band-DTMF (In-Audio, RFC2833, SIP

INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise Shield 2.0

Sprachenunterstützung	Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Kroatisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Tschechisch.
Einhaltung	FCC: CFR 47 Teil 15 Unterteil B Klasse B; CFR 47 Teil 15 Unterteil C; CFR 47 Teil 15 Unterteil E; UL 60950-1 (Netzteil); Teil 68 (HAC) CE: EN55032 Klasse B; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN62368-1; EN300328; EN301893; EN301489-1; EN301489-17; EN62311; RoHS RCM: AS/ACIF S040 AS/CA S004; AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268 HDMI-Quelle und -Senke, HAC
Abmessungen (B x L x H)	263 x 174 x 48 (BxLxH) mm
Gewicht	1,08 kg
Garantie	2 Jahre Standardgarantie, verlängerbar auf insgesamt 5 Jahre (Aufpreis)

Zubehör



[Wall Mount Bracket for ITSV-5](#)

Artikelnummer 1490009007

Used With



[TCIV-2+ | Video-Sprechstellen](#)

IP- und SIP-Video-Sprechstellen

Artikelnummer 1008315020



[TCIV-3+ | Video-Sprechstellen](#)

IP- und SIP-Video-Sprechstellen

Artikelnummer 1008315030



[TCIV-5+ | Video-Sprechstellen](#)

IP- und SIP-Video-Sprechstellen

Artikelnummer 1008315050



[TCIV-6+ | Video-Sprechstellen](#)

IP- und SIP-Video-Sprechstellen

Artikelnummer 1008315060



TKIV+ Video-Sprechstellenmodul

Turbine Video - VoIP-Intercom-Modul

Artikelnummer 1008331010



TEIV-4+ | Video-Türsprechanlage mit RFID-Kartenleser

IP- und SIP-Video-Türsprechanlage mit RFID-Kartenleserplatz

Artikelnummer 1008318240



TEIV-1+

Turbine Extended IP-Video-Sprechanlage mit Tastenfeld

Artikelnummer 1008317110