


3005010136

SPA-FAIL

Relais de sortie avec contact sec pour coupure de courant

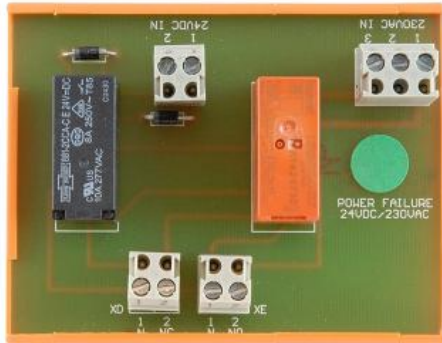

Description

- ✓ Jeux de contacts 230 VAC ou 24 VDC
- ✓ Montage sur rail NS-35
- ✓ Bobine d'entrée 230 VAC/ 4 VDC
- ✓ Rack optionnel

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxH)	45 x 70 mm
Montage	Rail NS-35
Boîtier	ABS, PCB
Tension de fonctionnement (bobine d'entrée)	230 VAC / 24 VDC
Contacts	230 VAC ou 24 VDC
Jeux de contacts	2, C/NO
Terminaux	2,5 mm ²
Sortie protégée par fusible	Non
Poids	0,1 kg