

3005020059

## STB-3





Unité d'appel, boîtier de raccordement et relais de signalisation

 IP-66

### Description

- ✓ Unité d'appel
- ✓ Fixation murale
- ✓ Waterproof
- ✓ Bouton d'appel pour joindre l'unité d'appel principale
- ✓ Prise avec capuchon de protection contre la poussière pour la connexion d'un combiné ou d'un microphone
- ✓ Circuit de relais intégré pour les opérations avec les appareils de signalisation externes
- ✓ Forme un poste secondaire haut-parleur avec fonctionnalité Talk-Back avec un haut-parleur à chambre de compression (V/ML-1520)

### Technical Dimensions

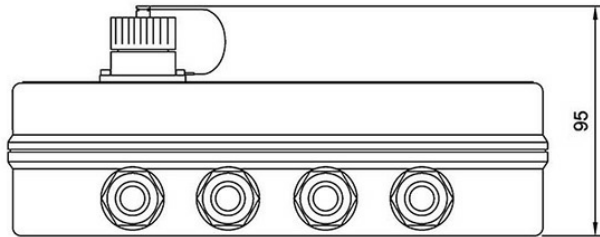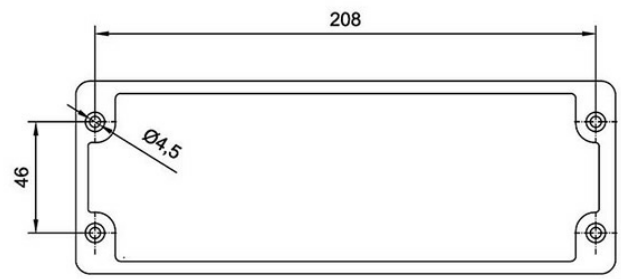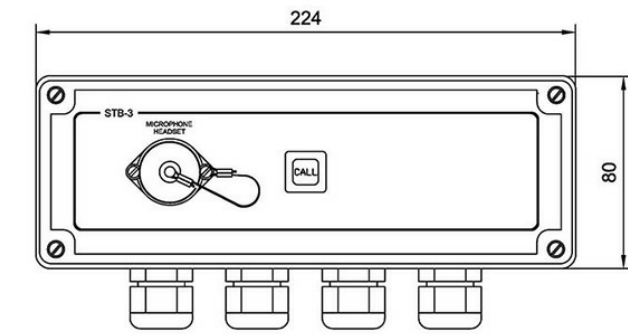

# Spécifications

## GÉNÉRAL

Connexions	Borniers à vis
Couleur	Gris
Indice de Protection IP	IP-66
Dimensions (LxHxP)	224 x 80 x 63 mm
Poids	0,5 kg

## Accessoires



### P-MT7-A

Headset with boom mic, headband, and 10m cable



### VML-1520

Haut-parleur à chambre de compression 15W, 20 OHM, waterproof



### P-66

Microphone à main waterproof