


1008097100

CRM-V-HS

Module combiné pour poste principal IP encastrable CRM-V




 Interphonie certifiée UL

Description

Module combiné pour poste principal IP encastrable CRM-V

Technical Dimensions

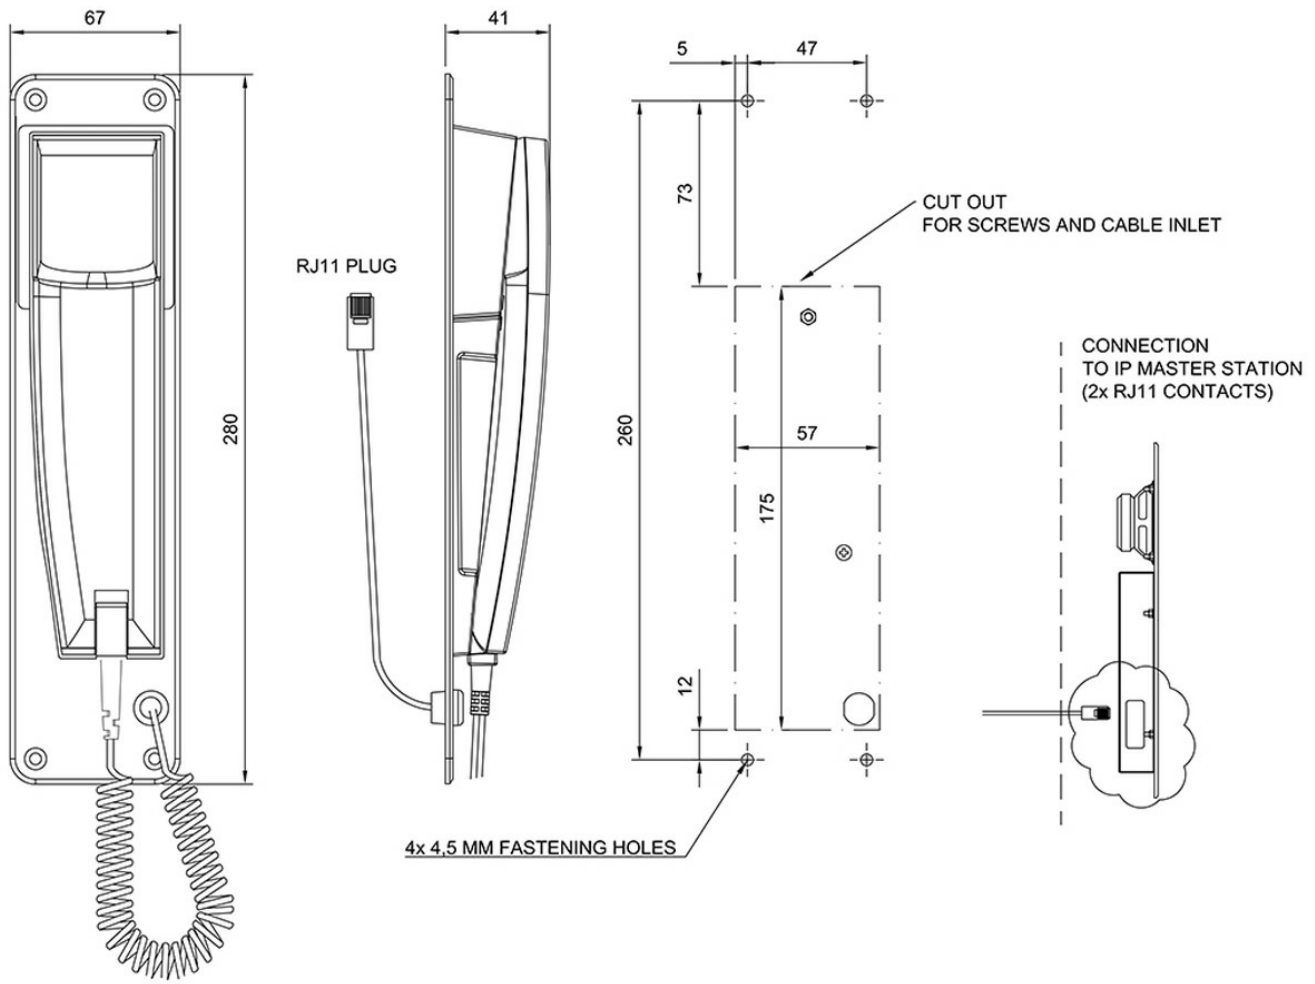

Spécifications

GÉNÉRAL

| | |
|-------------------------|--|
| Dimensions (LxHxP) | 67 x 280 x 41 mm |
| Poids | 0,4 kg |
| Indice de Protection IP | IP-32 |
| Conformité | UL 60950-1, cUL 60950-1, CB selon la norme CEI 60950-1 |

Accessoires



Double support de bureau
CRM-V



Triple support de bureau
CRM-V



Support de bureau pour
combiné



Flush mount back box

Used With



CRM-V

IP Flush Master Station This product has been replaced by 1008431000 CRM-V-2



CRM-V-2

Poste principal IP encastrable